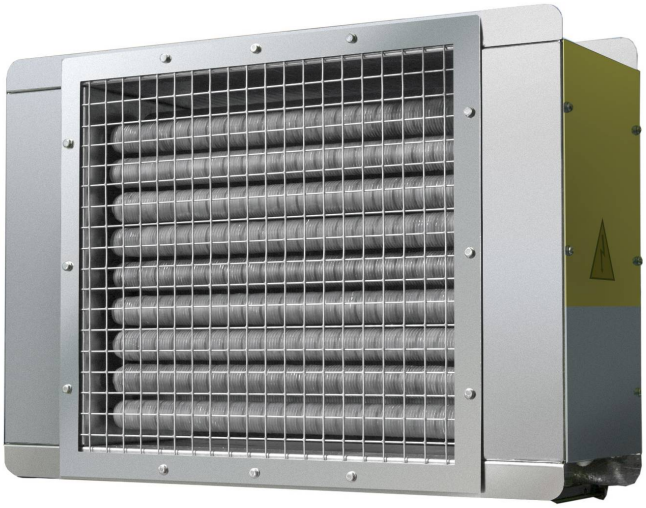

Электрокалорифер ЭКО-10

канальный воздухонагреватель, используемый в составе установки ЭКОЦ. Может быть подключен к системам вентиляции помещений промышленного назначения, складам, ангарам, цехам и т.п.

Электрокалорифер ЭКО-10

используется для нагрева воздуха в рабочей среде без взрывоопасных веществ, с малым количеством токопроводящей пыли. Рассчитан на эксплуатацию в условиях умеренного и холодного климата, допустимая температура использования - до -25°С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка электрокалорифера

Мощность, кВт

Производительность по воздуху, $м^3$/час	
Перепад температур на входе и выходе, °С	
Аэродинамическое сопротивление по воздуху, Па	
Число секций	
Мощность секций, кВт	
ЭКО-10	
9,6	
800	
35	
100	
2	

4,8

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

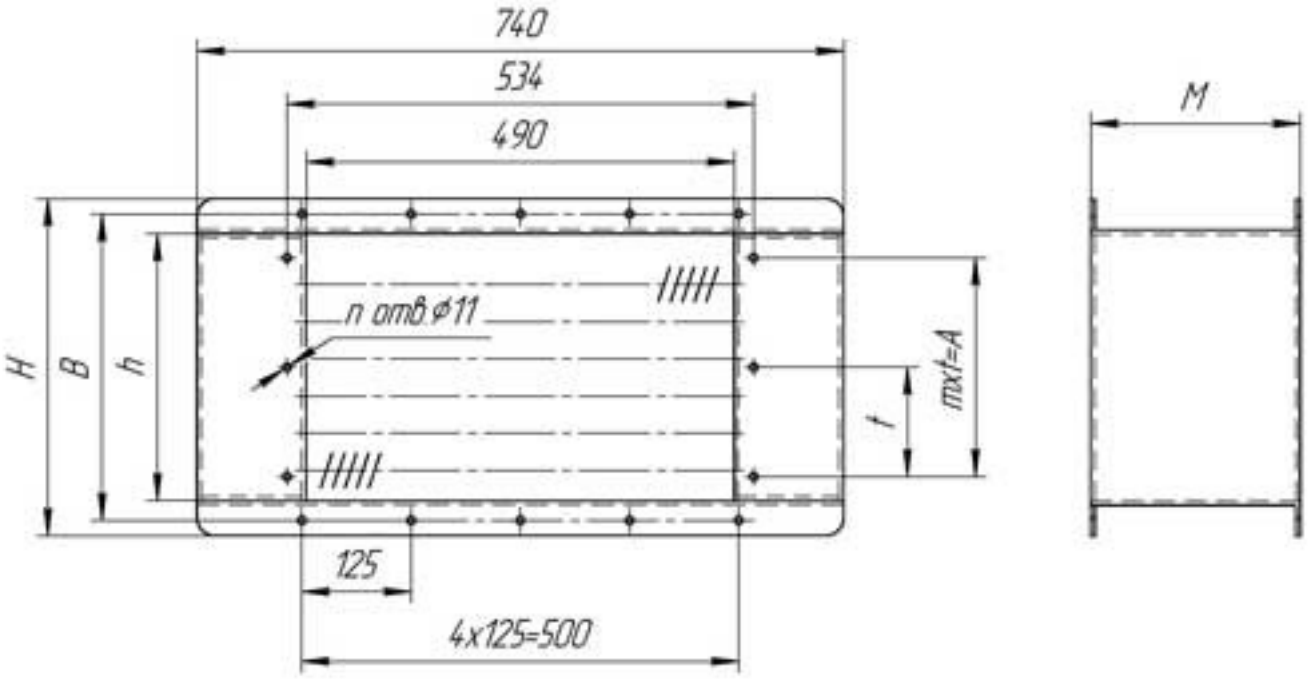

Размеры,мм

h

B

H

t

A

M

n

m

V, м	3

170

215

250

125

125

175

28

1

0,031