

## Электрокалорифер ЭКО-25

канальный воздушнонагреватель, используемый в составе установки ЭКОЦ.  
Электрокалорифер ЭКО-25 так же устанавливают к системам вентиляции помещений промышленного назначения, складам, ангарам, цехам и т.п.

### Электрокалорифер ЭКО-25

используется для нагрева воздуха в рабочей среде, обязательным условием является отсутствие взрывоопасных веществ, с небольшим количеством токопроводящей пыли. Рассчитан на эксплуатацию в условиях умеренного и холодного климата, допустимая температура использования - до  $-25^{\circ}\text{C}$ .

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка

Мощность, кВт

Производительность по воздуху, м<sup>3</sup>/час

Перепад температур на входе и выходе,

Аэродинамическое сопротивление по воздуху, Па

Число секций

Мощность секций, кВт

**Электрокалорифер ЭКО-25**

22,5

2500


35

150

3

7,5

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

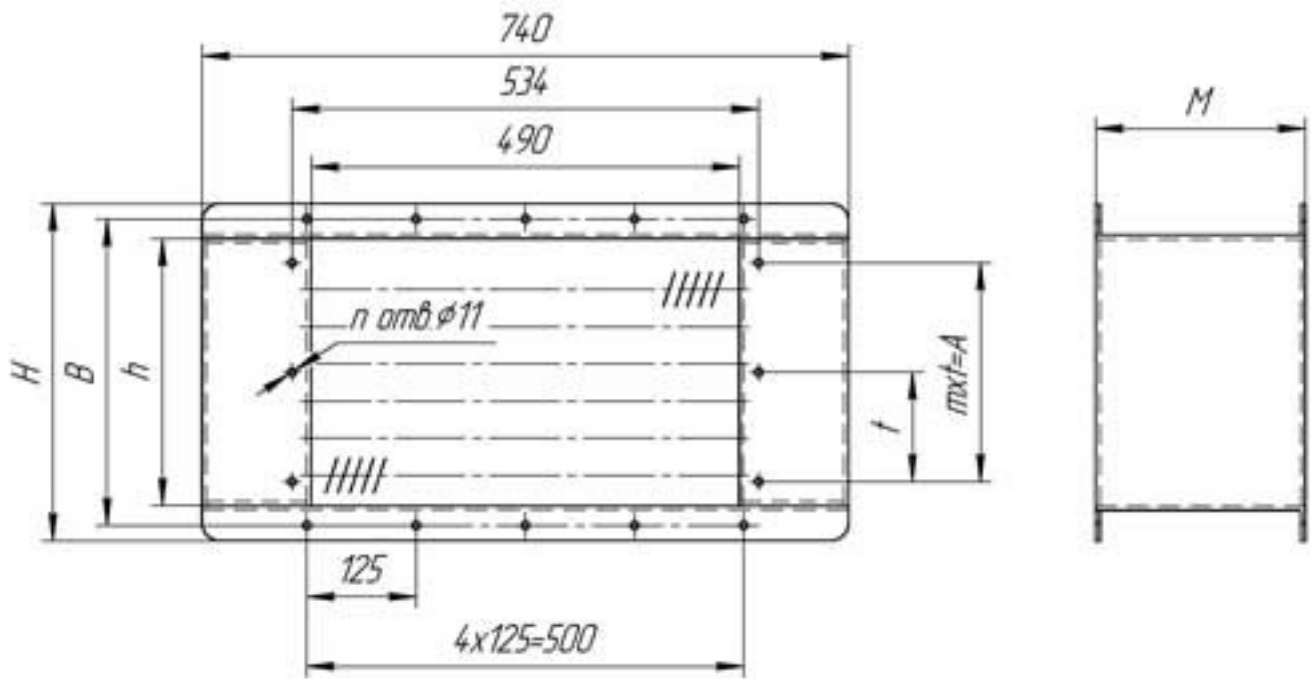

Размеры, мм

h

B

H

t

A

M

n

m

V, м

170

215

250

125

125

240

28

1

0,044