

## Электрокалорифер ЭКО-250

это канальный воздушнонагреватель, используется в составе установки ЭКОЦ. Так же он может быть подключен к системам вентиляции помещений промышленного назначения: ангарах, складах, цехам и т.п.

### Электрокалорифер ЭКО-250

используется для обогрева воздуха в рабочей среде с незначительным количеством токопроводящей пыли, без взрывоопасных веществ. Так же рассчитан на эксплуатацию в условиях умеренного и холодного климата, максимально допустимая температура использования - до  $-25^{\circ}\text{C}$ .

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка электрокалорифера

Мощность, кВт

Производительность по воздуху, м<sup>3</sup>/час

Перепад температур на входе и выходе,

Аэродинамическое сопротивление по воздуху, Па

Число секций

Мощность секций, кВт

**ЭКО-250**

250,0

10000


100

400

4

62,5

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

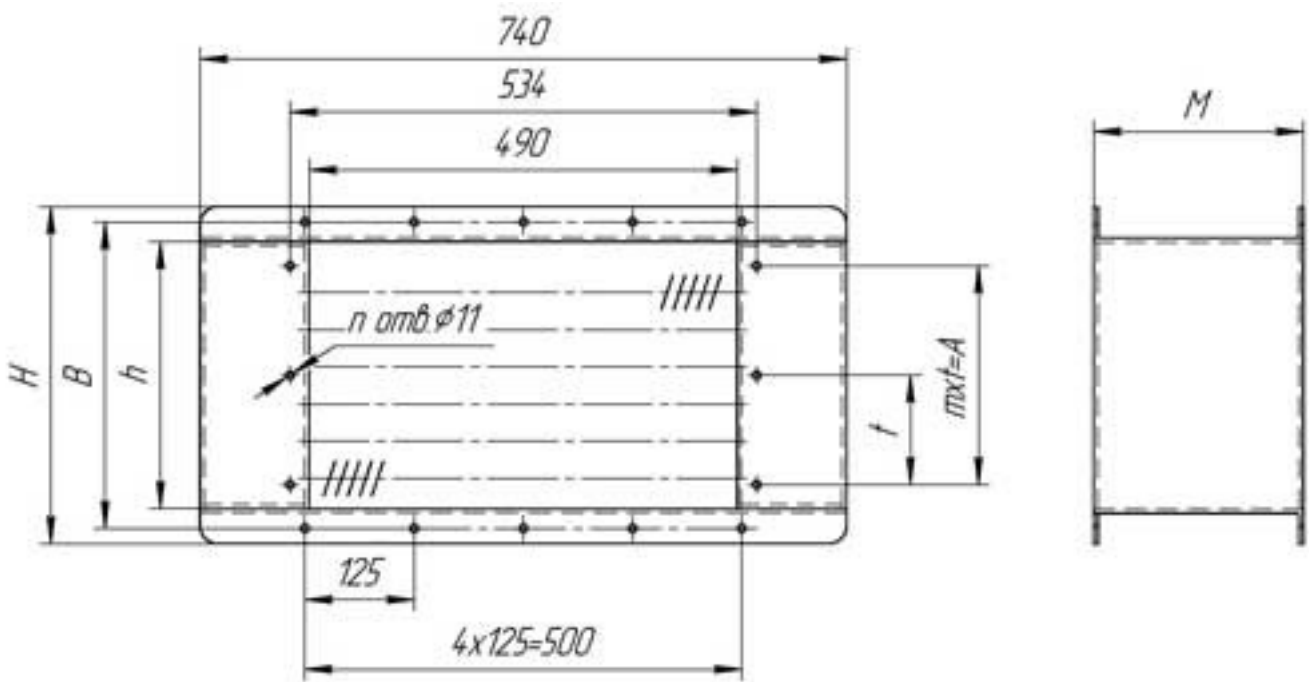

Размеры, мм

h

B

H

t

A

M

n

m

V, м

1150

1195

1230

150

900

305

48

6

0,278