



Калорифер КПСк 4-12

используется для нагрева воздуха в системах отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, сушки различных материалов, а также для использования в составе различного технологического оборудования, с температурой теплоносителя не более 190 °С и давлением не более 1,2 МПа.

Калорифер КПСк 4-12 должен эксплуатироваться в условиях умеренного климата категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69.


Производительность по теплу, указанная в таблице приведена для режима:


Температура воздуха на входе, °C

минус 20

Давление пара, МПа

0,1

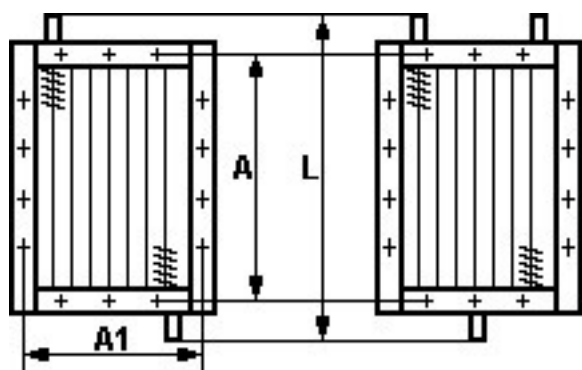



Описание:

Индекс изделия

Присоединительные
размеры, мм

Производительность

Площадь

поверхно-
сти тепло-
обмена,
м ²

Масса,
кг

А

А	1
---	---

L

Д	у
---	---

по воздуху,		
м	3	/ч

по теплу,
кВт

КПСк 4-12

1703

1551

1798

80

25000

656,4

172,9

329