





Калорифер КСк 2-10 водяной предназначен для нагрева воздуха в системах отопления, вентиляции, кондиционирования, сушки различных материалов, а также для использования в составе различного технологического оборудования.

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ КАЛОРИФЕРОВ В КАЧЕСТВЕ ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРОВ:

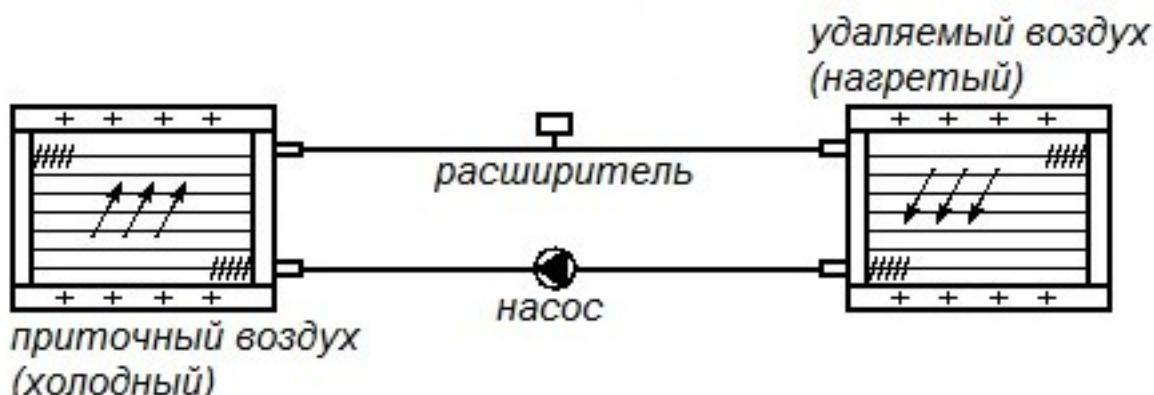

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Температура наружного воздуха при расчете: $+14^{\circ}\text{C}$
Температура наружного воздуха при работе: $+20\text{--}26^{\circ}\text{C}$ КПД: 120% ; КПД с учетом потерь: $53,5^{+4,28}$

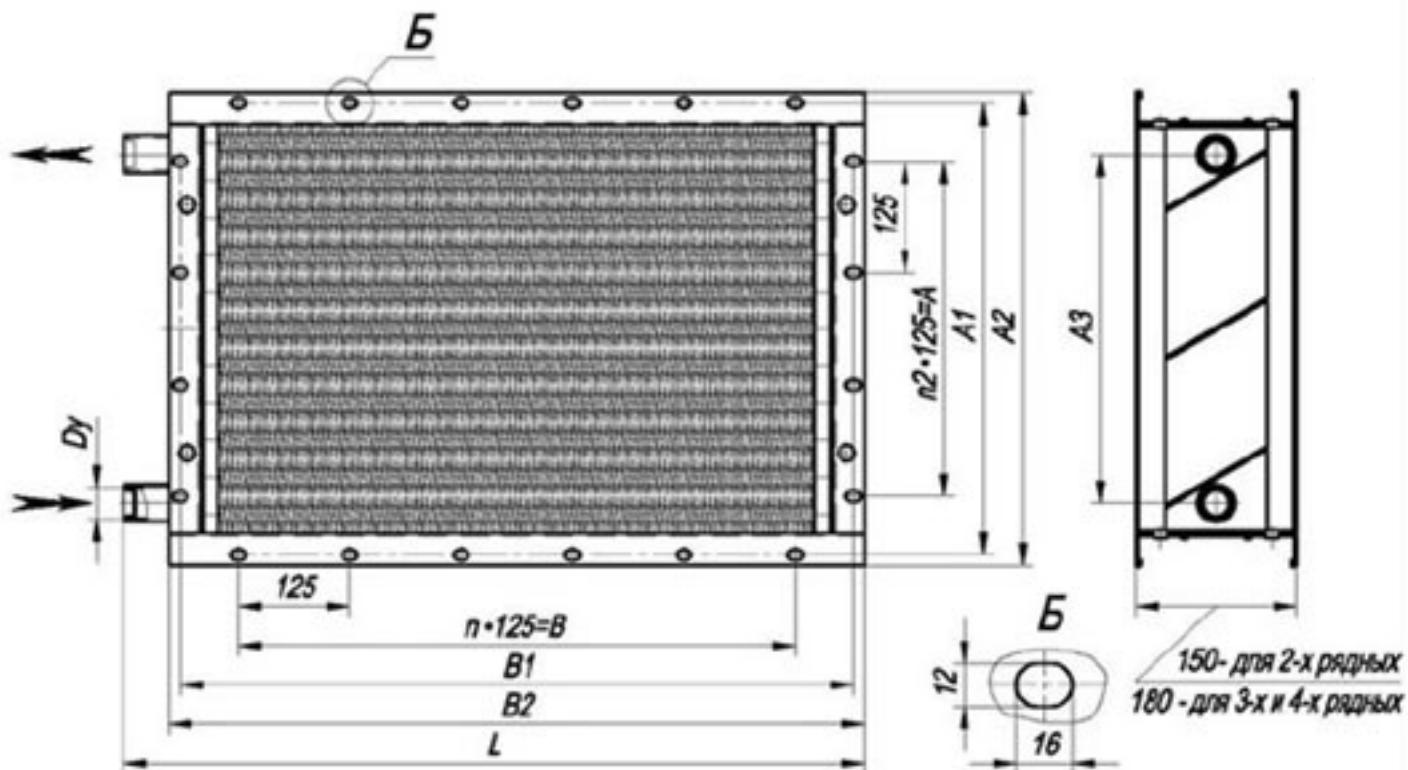

Размеры, мм

0,152