





Калорифер КСк 2-11 предназначен для нагрева воздуха в системах отопления, вентиляции и кондиционирования при помощи горячей воды в условиях холодного климата, а также для использования различного технологического оборудования.

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ КАЛОРИФЕРОВ В КАЧЕСТВЕ ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРОВ:

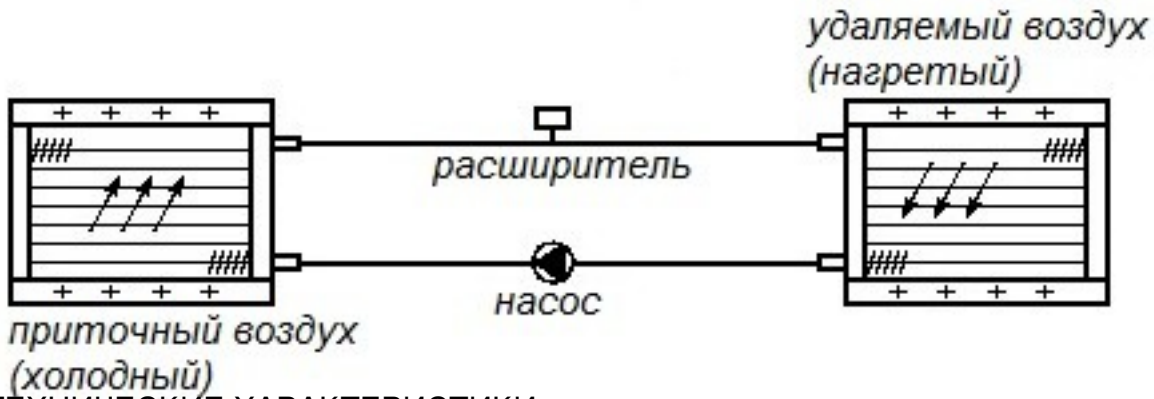

~~ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:~~
 Технические характеристики в таблице приведены для режима:
 температура теплоносителя: 90/70 °С, расход теплоносителя: 10 м³/ч, диаметр: 53,5^{+4,28}

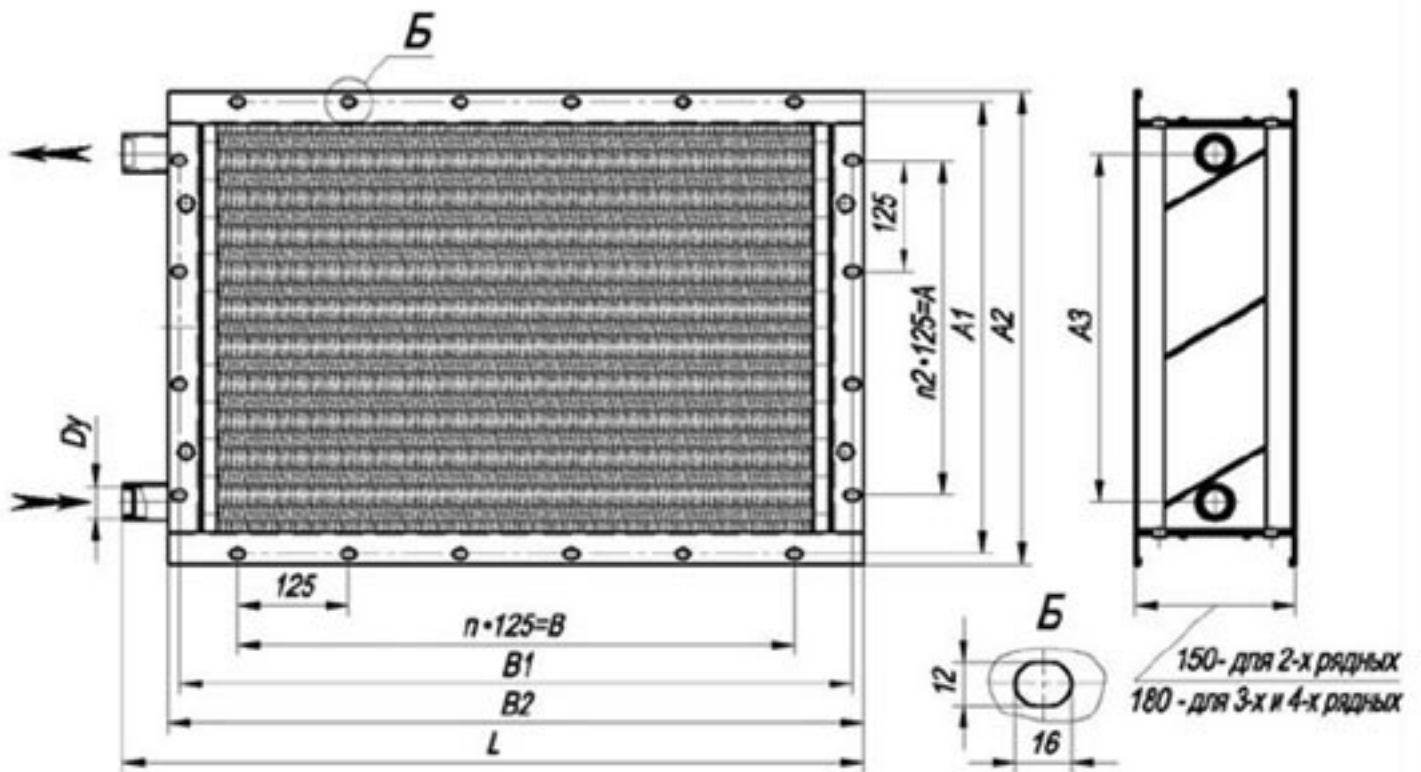

~~Положения~~ Размеры, мм