




Калорифер КСк 2-3 с алюминиевым спирально-накатным оребрением предназначен для нагрева воздуха в системах отопления, вентиляции, кондиционирования, сушки различных материалов, а также для использования в составе различного технологического оборудования.

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ КАЛОРИФЕРОВ В КАЧЕСТВЕ ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРОВ:

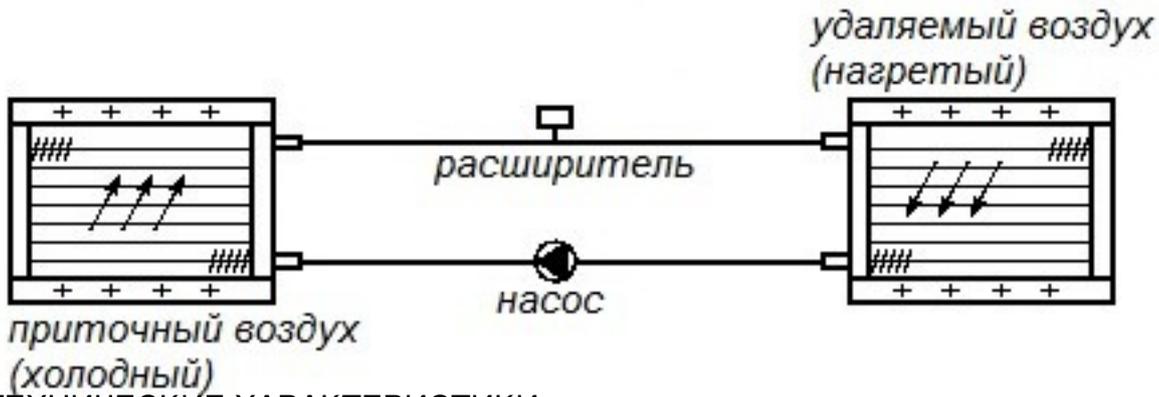

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: $\frac{m}{ч}$
 Технические характеристики в таблице приведены для режима:
 температура теплоносителя: 90/70 °C, температура воздуха: 20/18 °C, диаметр: 53,5^{+4,28}

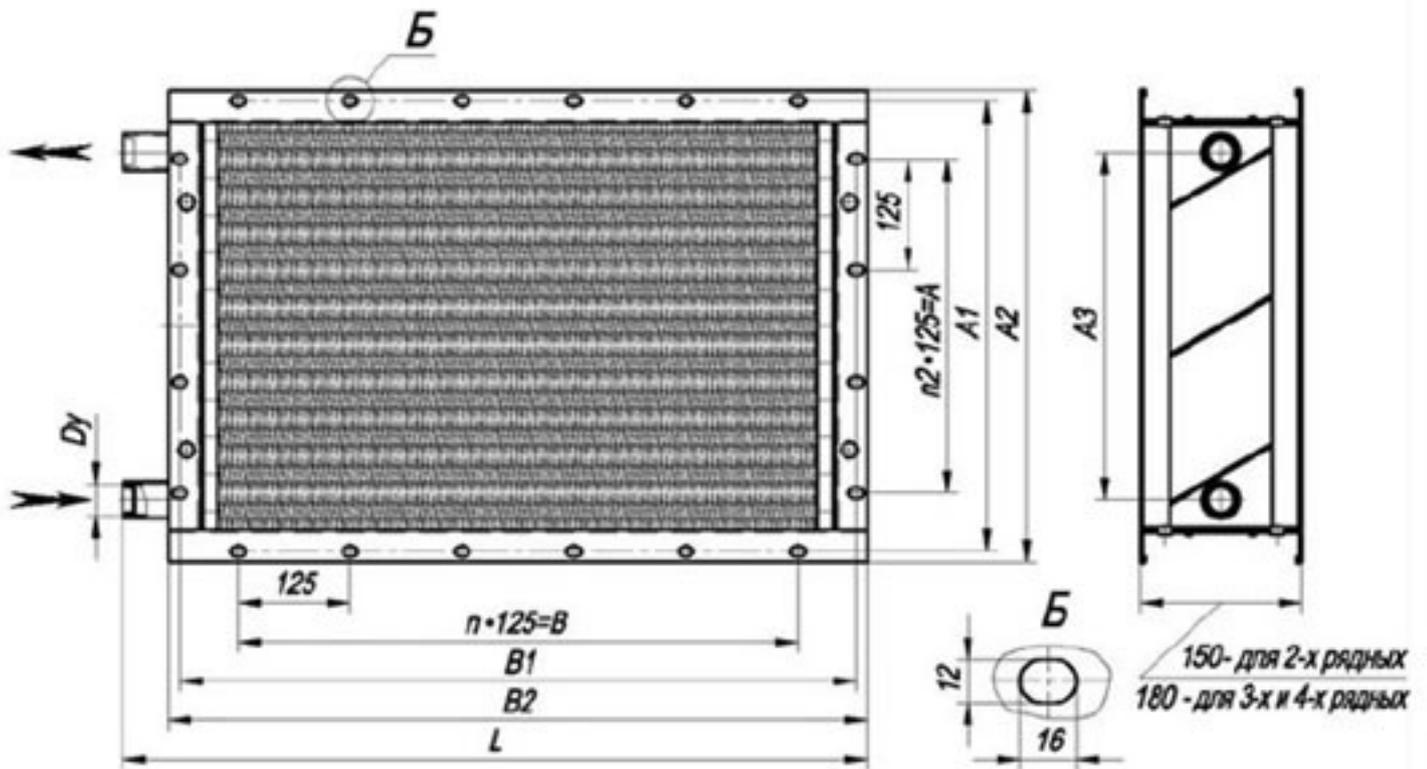


Рисунок 1 - размеры, мм