**Калорифер КСк 3-1** применяется для обогрева помещений и устанавливаются в системах отопления, кондиционирования или вентиляции воздуха, особенно часто используются в отоплении различных промышленных площадей (складских, производственных и др.).

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ КАЛОРИФЕРОВ В КАЧЕСТВЕ ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРОВ:

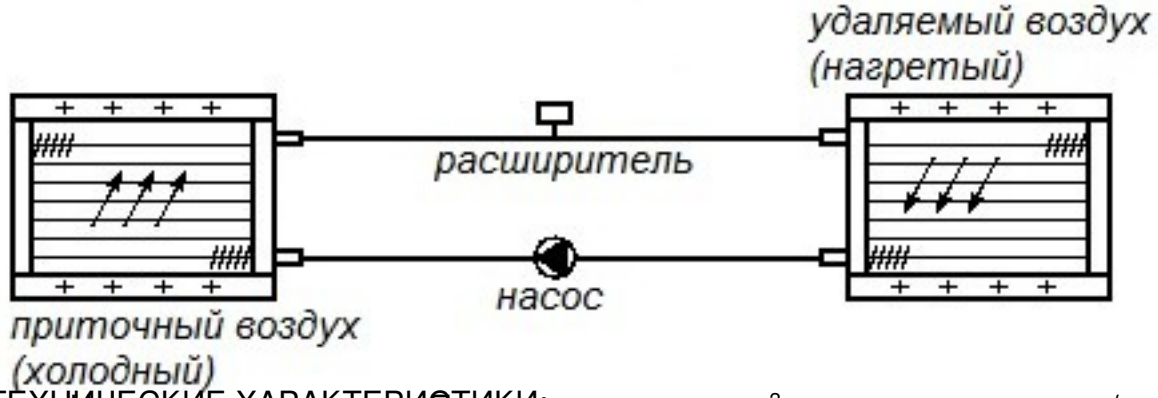


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинальная производительность по воздуху: 3,10 м³/ч

Номинальная мощность: 10,2 кВт

Гидравлическое сопротивление: 53,5 +4,28 кПа

Технические характеристики, указанные в таблице, приведены для режима:

Теплоноситель – вода с температурой на входе в калорифер 150 °С, на выходе 70 °С

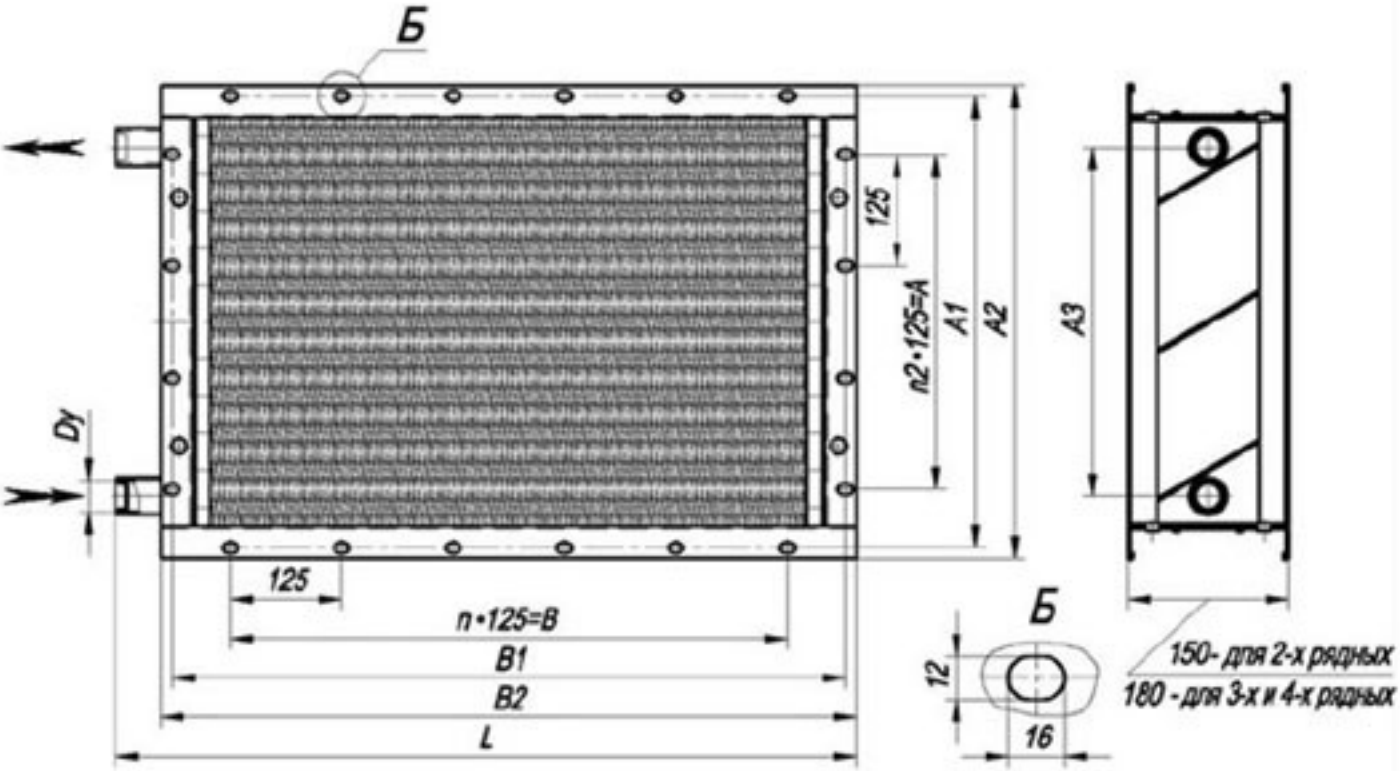


| Индекс изделия | Присоединительные размеры, мм | | | |
|---|---|---|---|---|
| | A1 | A2 | A3 | B |
| КСк 3-1 | 250 | 425 | 450 | 305 |