





Калорифер КСк 4-12 водяной со спирально-накатным оребрением предназначен для нагрева воздуха в системах отопления, вентиляции, кондиционирования, сушки различных материалов, а также для использования в составе различного технологического оборудования.

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРА:

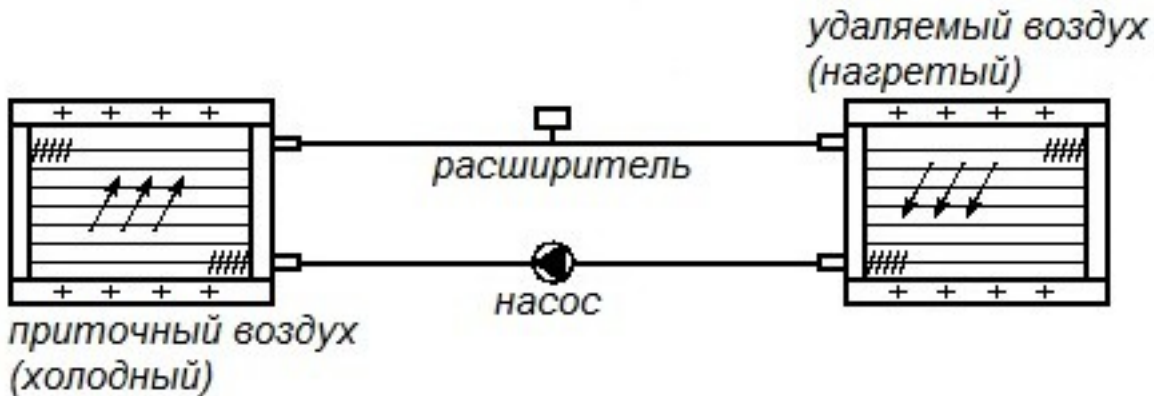

~~ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:~~
 Технические характеристики в таблице приведены для режима:
 теплопроизводительности: 20,6 кВт/м³/ч
 теплопроизводительности: 53,5 +4,28

Калорифер КСк 4-12

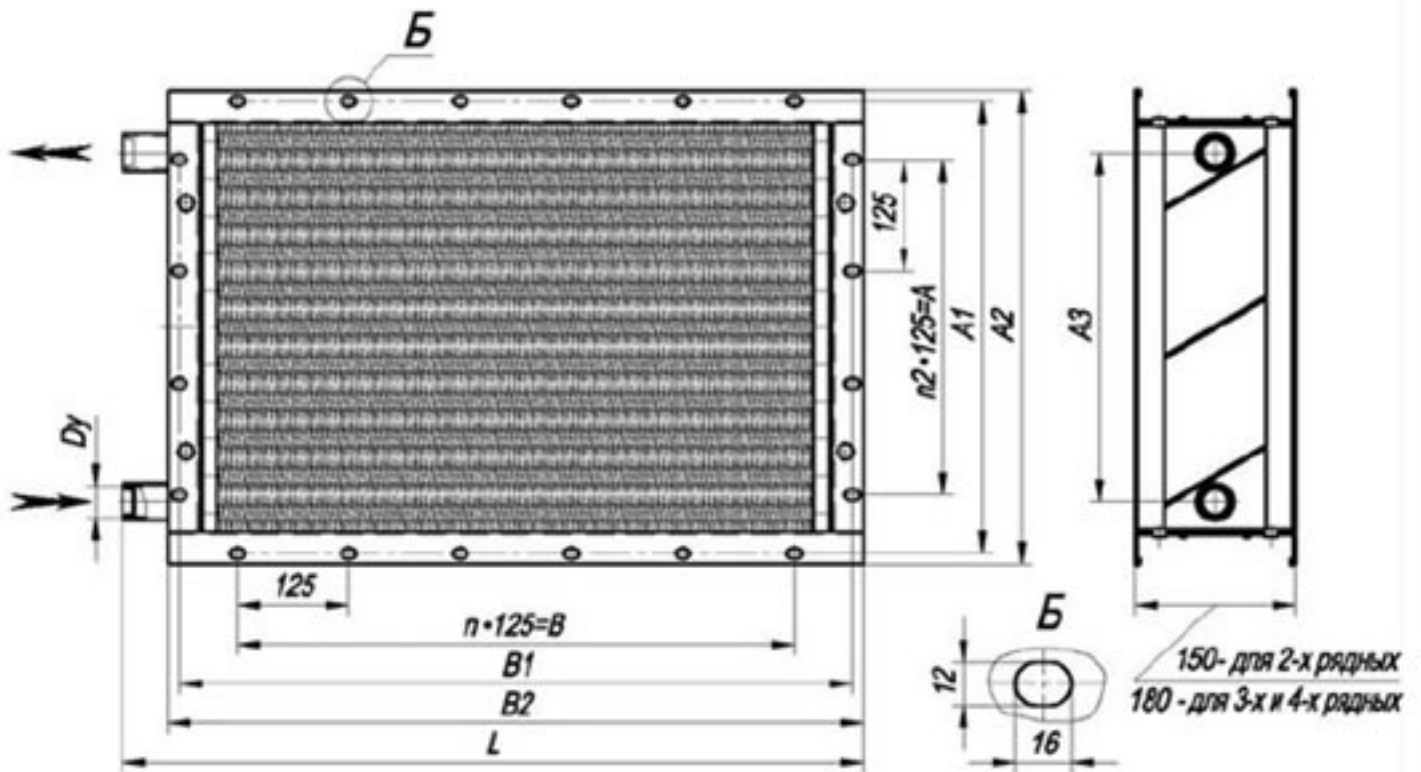

Индекс изделия

Присоединительные размеры, мм

Калорифер КСк 4-12

A

A1±3

A2

A3

B

B1±3

B2

L

Dy

n

n2

V, м

1375

1551

1575

1392

1625

1703

1727

1775

50

13

11

0,503