





**Калорифер КСк 4-2** используется в отоплении различных промышленных площадей (складских, производственных и др.)

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ КАЛОРИФЕРОВ В КАЧЕСТВЕ ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРОВ:

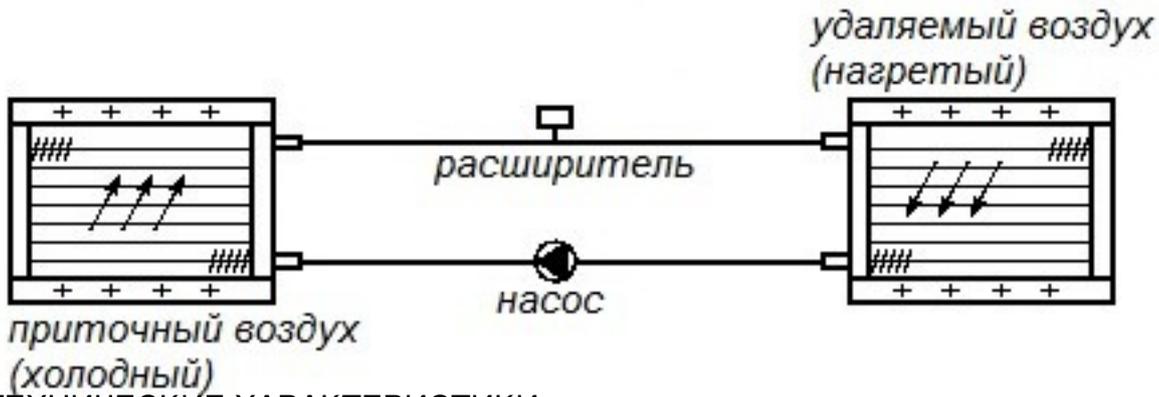

~~ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:~~ Технические характеристики в таблице приведены для режима:  $Q_{max} = 20,6 \text{ кВт}$ , диаметр:  $53,5^{+4,28}$

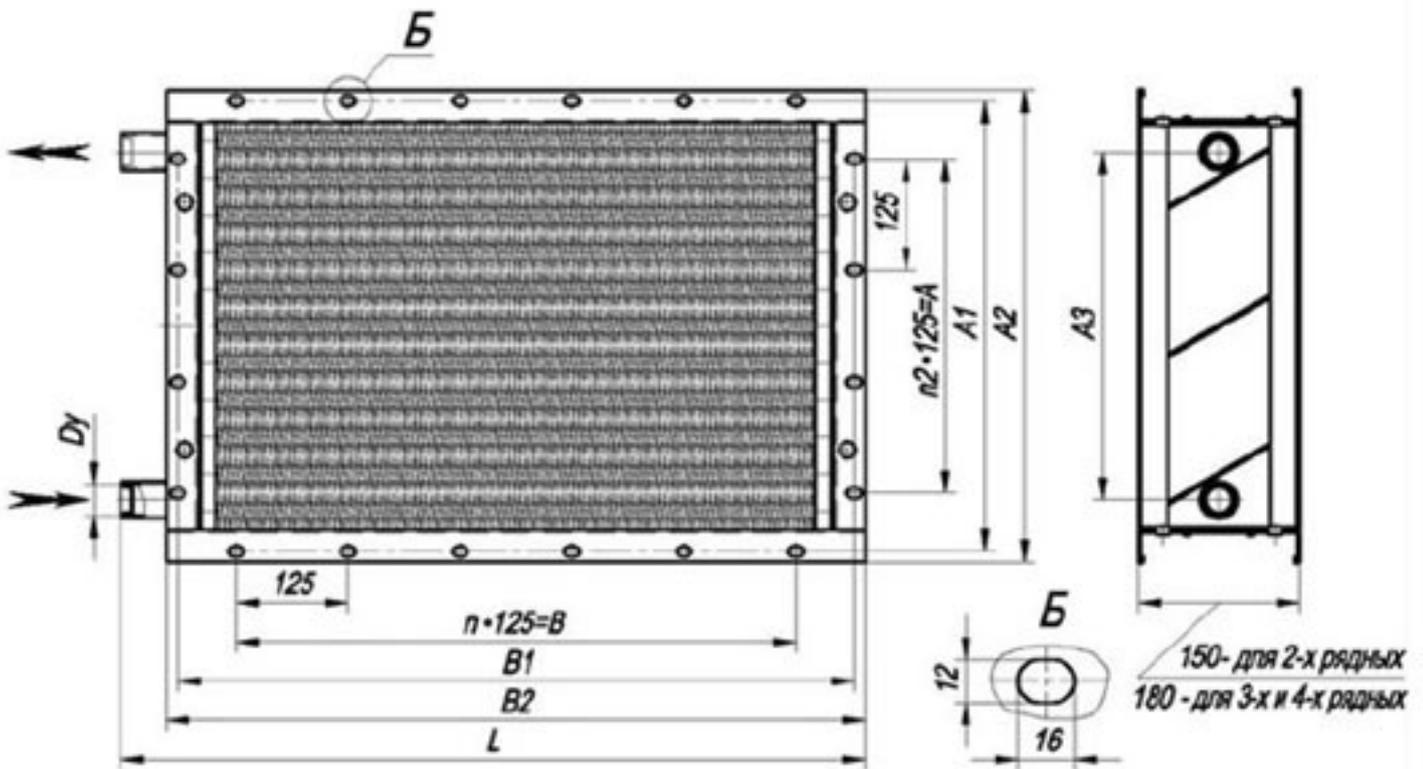

~~Все размерные значения~~ размеры, мм