Калорифер КСк 4-5 водяной с биметаллическим спирально-накатным алюминиевым оребрением теплоотдающих элементов предназначен для нагрева воздуха с предельно допустимым содержанием химически агрессивных веществ, не содержащего липких веществ и волокнистых материалов в системах вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха.

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ КАЛОРИФЕРОВ В КАЧЕСТВЕ ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРОВ:

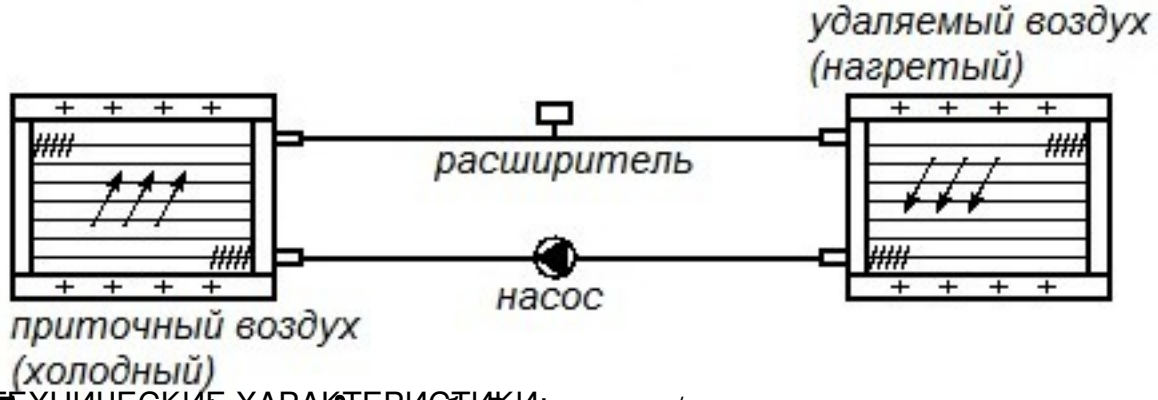

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

[redacted] м /ч

[redacted] ные в таблице приведены для режима:

[redacted] 0,3 кг/м² фронт. 53,5 $^{+4,28}$

[redacted]

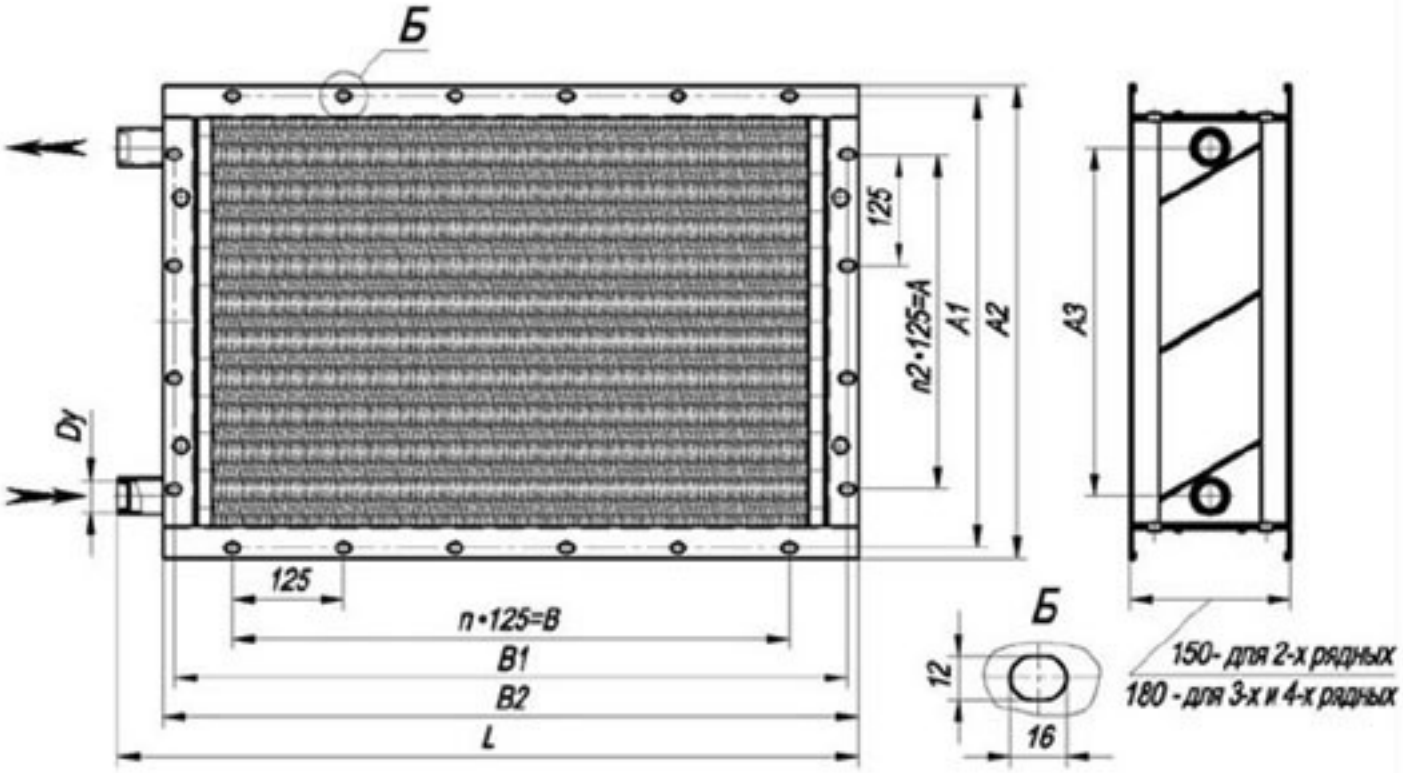

[redacted] размеры, мм

[redacted]