





Калорифер КСк 4-8 водяной со спирально-накатным оребрением предназначен для нагрева воздуха в системах отопления, вентиляции, кондиционирования, сушки различных материалов, а также для использования в составе различного технологического оборудования.

Схема применения в качестве промежуточного теплоутилизатора.

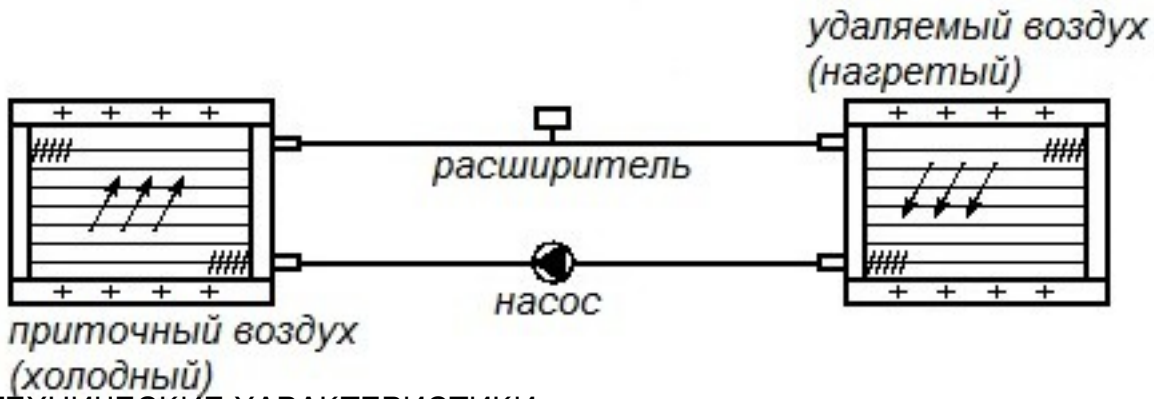

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
 Технические характеристики в таблице приведены для режима:
 температура теплоносителя: 90/70/50 °С, диаметр: 53,5 +4,28

Калорифер КСк 4-8

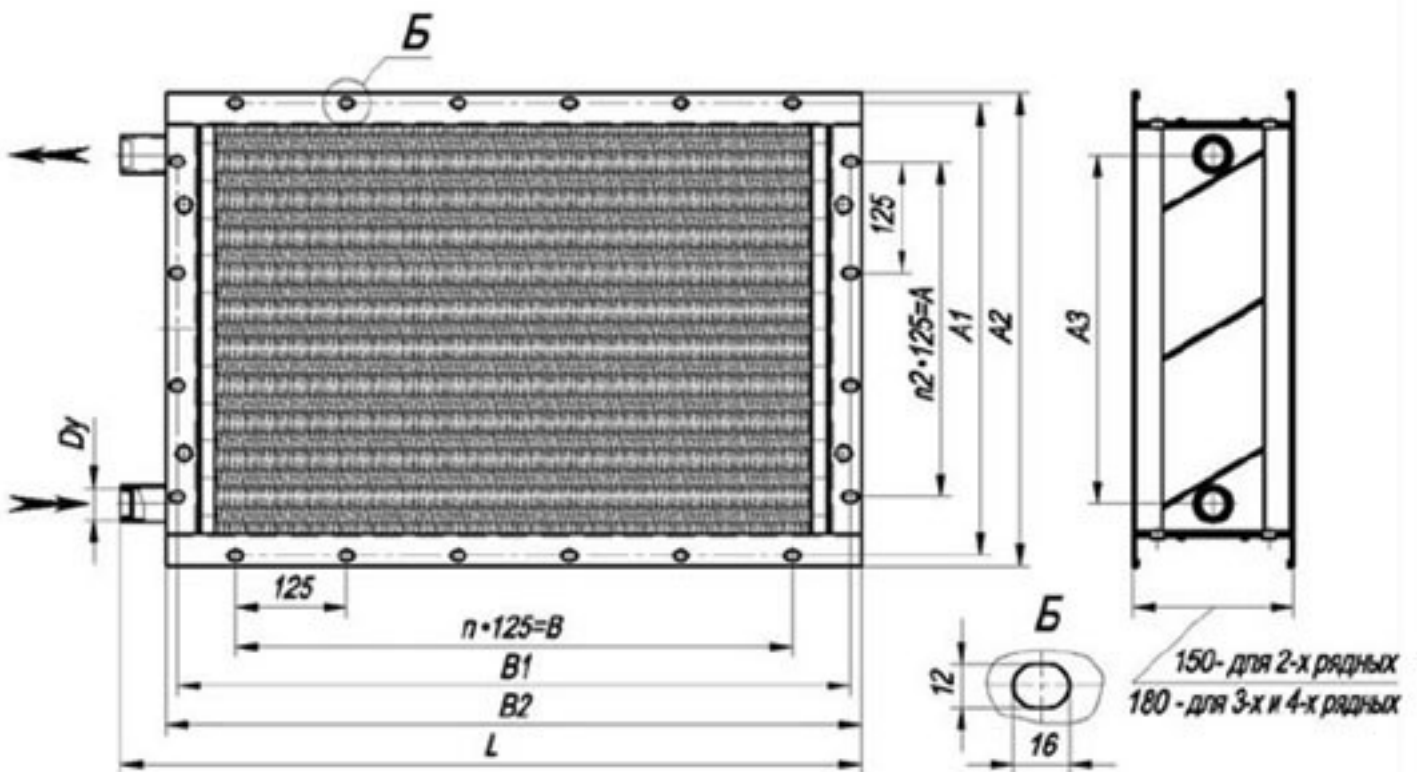

Индекс изделия

Присоединительные размеры, мм

Калорифер КСк 4-8

A

A1±3

A2

A3

B

B1±3

B2

L

Dy

n

n2

V, м

375

551

575

430

750

828

852

900

32

6

3

0,093