




**Калорифер КСк 4-7** водяной со спирально-накатным оребрением предназначен для нагрева воздуха в системах отопления, вентиляции, кондиционирования, сушки различных материалов, а также для использования в составе различного технологического оборудования.

Схема применения в качестве промежуточного теплоутилизатора.

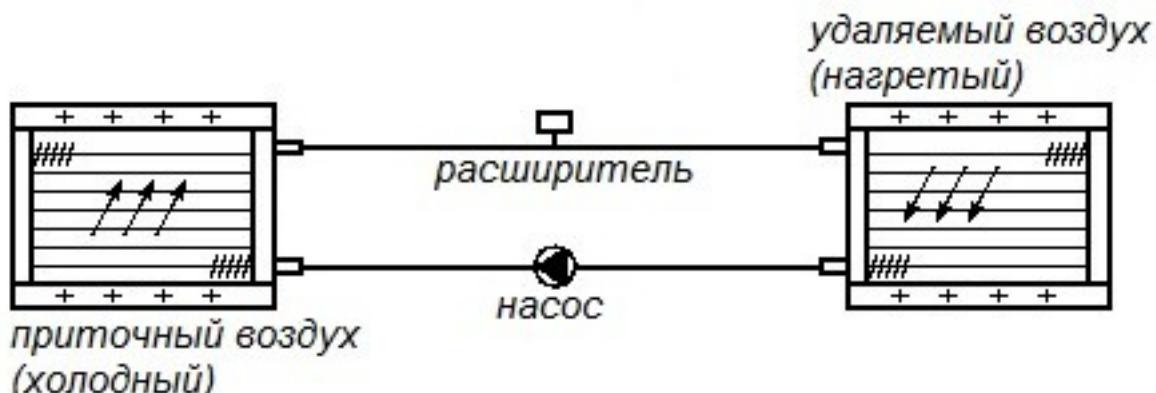


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Габаритные размеры: длина 1000, ширина 400, высота 600. Крайние температуры: 53,5<sup>+4,28</sup>

Габаритные размеры: длина 1000, ширина 400, высота 600. Крайние температуры: 53,5<sup>+4,28</sup>

## Калорифер КСк 4-7

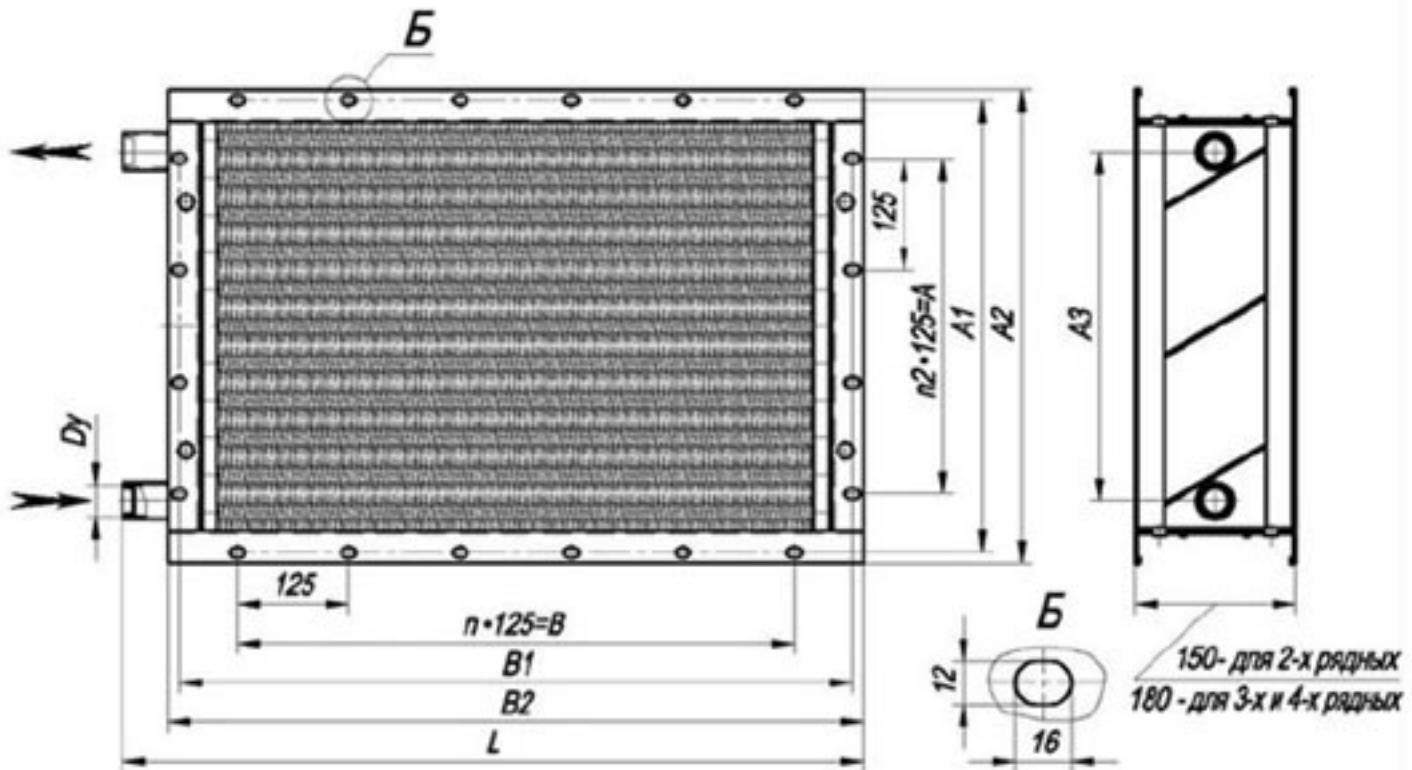

Индекс изделия

Присоединительные размеры, мм

[KCk 4-7]

[A]

[A1±3]

[A2]

[A3]

[B]

[B1±3]

[B2]

[L]

[Dy]

[n]

n2

V, м

3

375

551

575

430

625

703

727

775

32

5

3

0,080