





Калорифер КСк 4-7 водяной со спирально-накатным оребрением предназначен для нагрева воздуха в системах отопления, вентиляции, кондиционирования, сушки различных материалов, а также для использования в составе различного технологического оборудования.

Схема применения в качестве промежуточного теплоутилизатора.

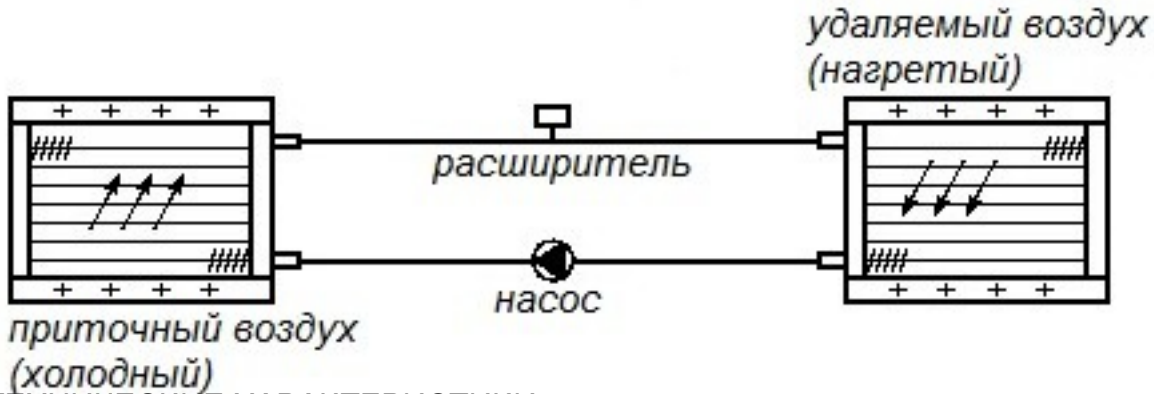

~~ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:~~
 Технические характеристики в таблице приведены для режима:
 Рабочее напряжение: 380 В, частота: 50 Гц, материал: сталь, диаметр: 53,5^{+4,28}
 Рабочее давление: 0,1 МПа, присоединительные размеры: мм

Калорифер КСк 4-7

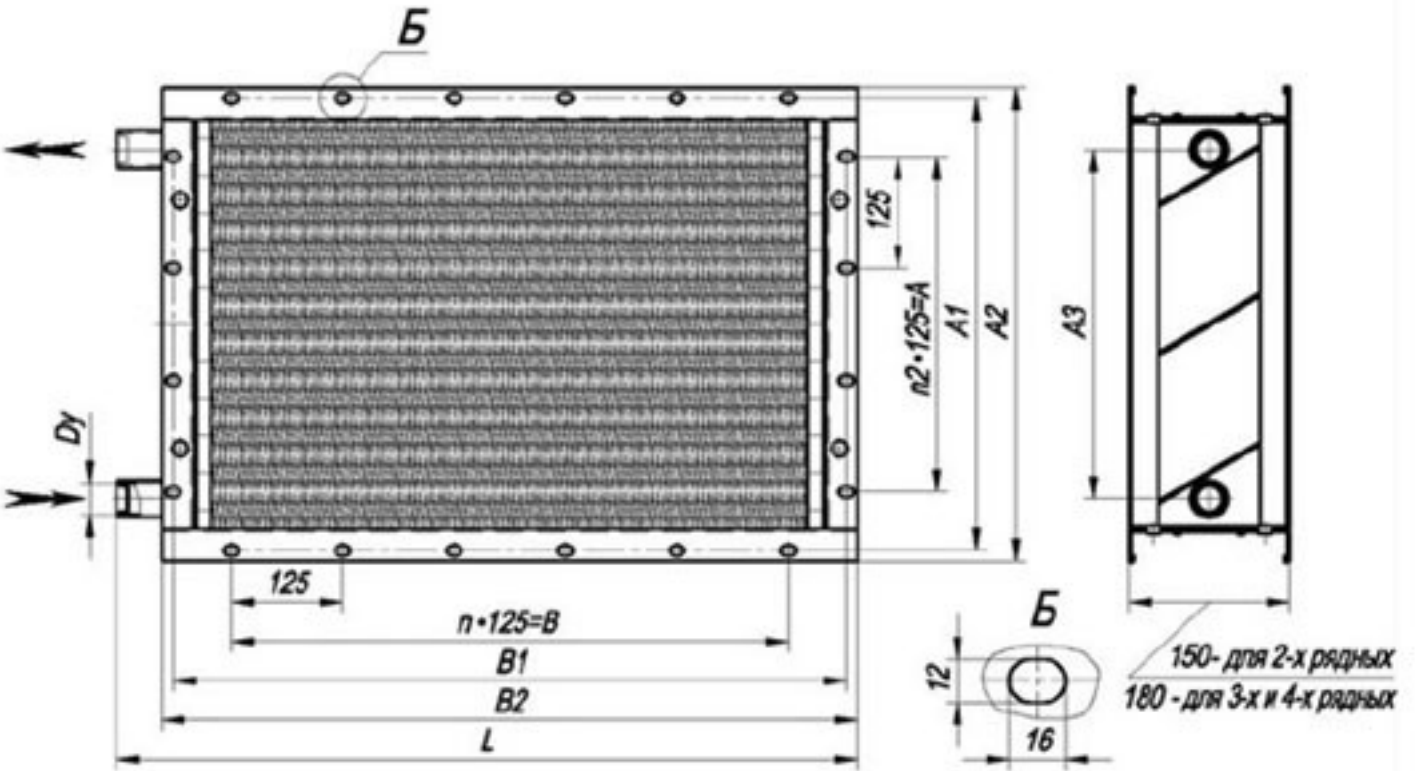

Индекс изделия

Присоединительные размеры, мм

КСк 4-7

A

A1±3

A2

A3

B

B1±3

B2

L

Dy

n

n2

V, м 3

375

551

575

430

625

703

727

775

32

5

3

0,080