Воздухонагревательная установка ВНУ-50-01 У3

широко используются в промышленных, сельскохозяйственных и производственных объектах, а так же в инженерно-коммуникационных системах. Может использоваться для отопления гражданских сооружений различного назначения для обогрева воздуха или для создания воздушно-тепловых завес.

Установка воздухонагревательная ВНУ-50-01 У3 используется для отопления сооружений воздухонагревательных установок, позволяет обеспечить быстрый и эффективный прогрев воздуха больших помещений, поддерживает температуру в течение заданного периода на том же уровне.

Воздухонагревательная установка состоит из соединенных на единой сварной раме с помощью конфузора калорифера водяного и вентилятора центробежного среднего давления ВЦ 14-46 (№3,15). Калорифер нагревает воздух, вентилятор прогоняет его в вентиляционную/отопительную систему для распределения по помещению. Теплоноситель- вода (горячая/ перегретая), температурой до 190 градусов и давлением до 1.2 МПа.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование продукции

Комплектация калорифером

Двигатель кВт/об/мин.

Произ-ть по воздуху, м3/ч

Давление, Па

Произ-ть по теплу (кВт), для температур графика по греющему теплоносителю 95/70°С

Температура воздуха, на входе /выходе, °С

Масса, кг не более

ВНУ-50-01

КСк 4-6

1,1/1500

3600

730

59,9

-20/28

147

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Размеры, мм
a
b
c
d
400
432

602
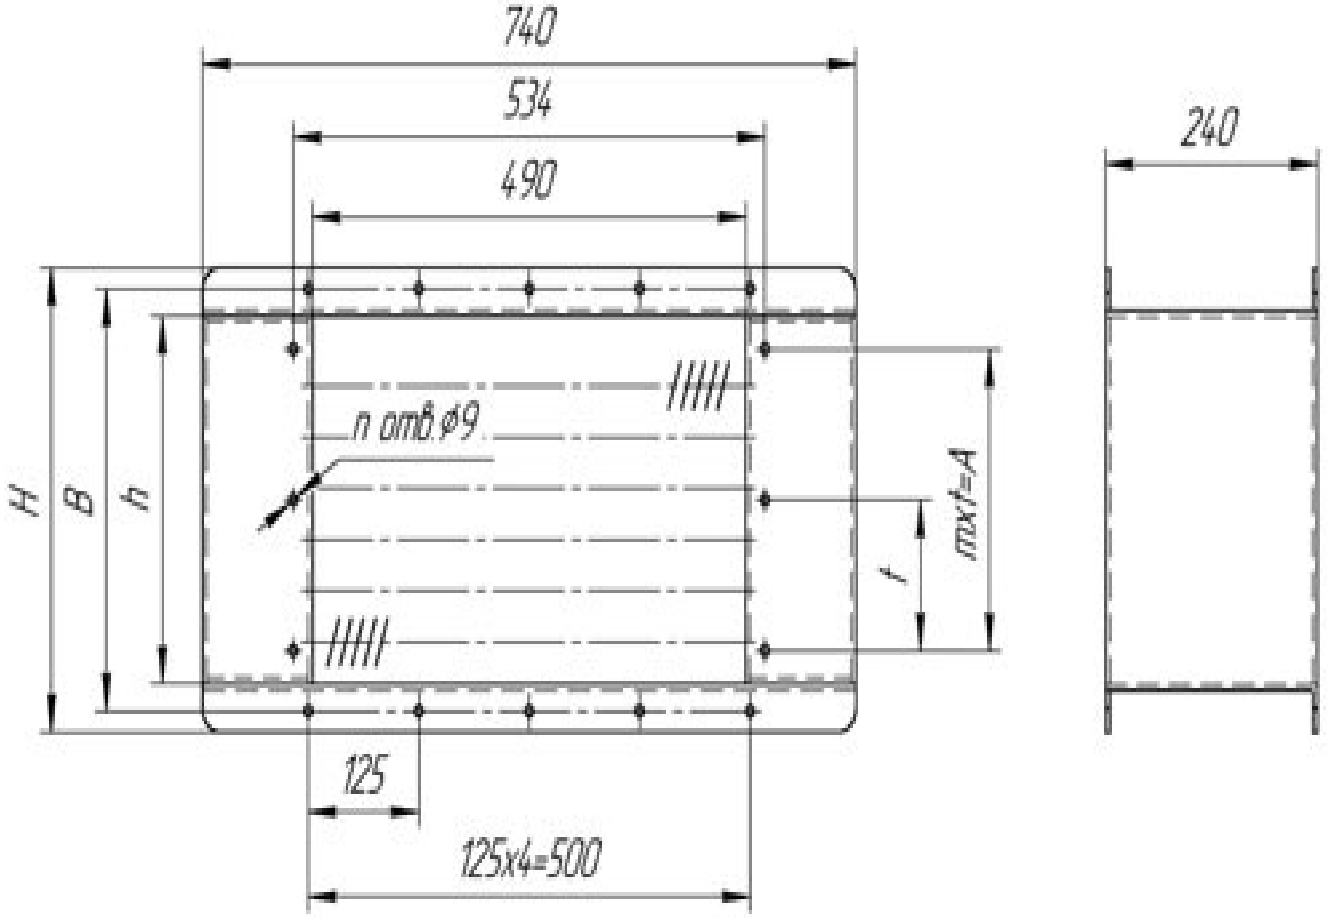
650