

**Вентилятор ВКР-6,3** используется для перемещения невзрывоопасных газовых смесей и воздуха, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не больше агрессивности воздуха.

Внешняя среда не должна содержать пыли, твердых примесей в количестве более 100мг/м<sup>3</sup>, а так же липких веществ, волокнистых материалов и абразивной пыли.


Вентилятор используется для систем вытяжной вентиляции промышленных, общественных зданий.

Типоразмер вентилятора
D/DH
Двигатель
Параметры в рабочей зоне
Масса не более, кг
Типоразмер
Мощность, кВт
Частота вращения, об/мин
Производитель в номина лином режиме, м
Максимальное статистическое давление, Па

BKP-6,3		
1,0		
АИР90L6		
1.5		
920		
15000		
466		
117,0		
АИР100L6		
2,2		
920		

15000
466
123,0
ВЕНТИЛЯТОР ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ
Типоразмер вентилятора
D/DH
Двигатель
Частота вращения рабочего колеса, об/мин
Параметры в рабочей зоне

Масса не более, кг	
Типоразмер	
Мощность, кВт	
Производитель номина /насом режиме, м	
Максимальное статистическое давление, Па	
BKP-6,3P	
1,0	
АИМ90L6 1,5   920 15000   466	152,5
АИМ100L6 [2,2 [920 [15000 [466	165,5
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕЛИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ:	

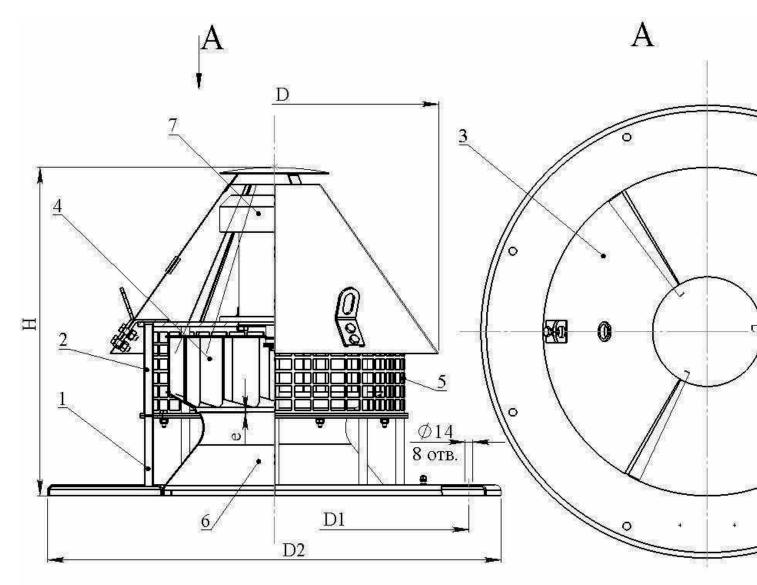

BKP3,15...6,3

