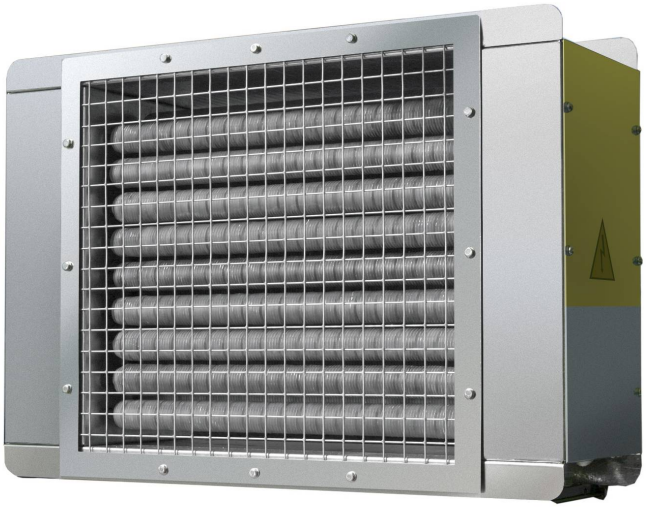

Электрический воздухонагреватель ВНЭ-65-01 УХЛ4

используется для обогрева не только в общественных, коммунальных, промышленных, но и в сельскохозяйственных помещениях. Так же может эксплуатироваться в составе воздухонагревательной системы УВНЭ. Для работы ***воздухонагревателя ВНЭ-65-01 УХЛ4*** достаточно подключения к электрическим коммуникациям. В качестве нагревательного элемента используются ТЭНы из углеродистой стали. Для улучшения теплопередачи, поверхность ТЭНов покрывают алюминиевым накатным оребрением.

Воздухонагреватель электрический ВНЭ-65-01 УХЛ4

должен использоваться во невзрывоопасной среде с небольшим количеством токопроводящей пыли. Предельная запыленность воздуха составляет 0,5 г/м^3 , без присутствия липких и волокнистых частиц. Оптимальные условия для работы ВНЭ-65-01 УХЛ4 - рабочая температура +40 ^{o}C...-60 ^{o}C , умеренно-холодный климат.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя
Наименование изделия
ВНЭ-65-01
Установленная мощность, кВт
67,5
Номинальная мощность одного нагревателя, кВт
2,5
Число электрических секций
3
Напряжение сети, В

380	±28,5

Напряжение на нагревателе, В
220
Частота, Гц
50
Число фаз
3
Схема соединения нагревателей в секции
звезда
Степень защиты оболочки
IP20

Температура выходящего воздуха,	o
70	
Производительность по воздуху, м	3
4000	
Перепад температур входящего и выходящего воздуха,	o
59	
Аэродинамическое сопротивление, Па, не более	
90	
Масса, кг, не более	
28	

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ:

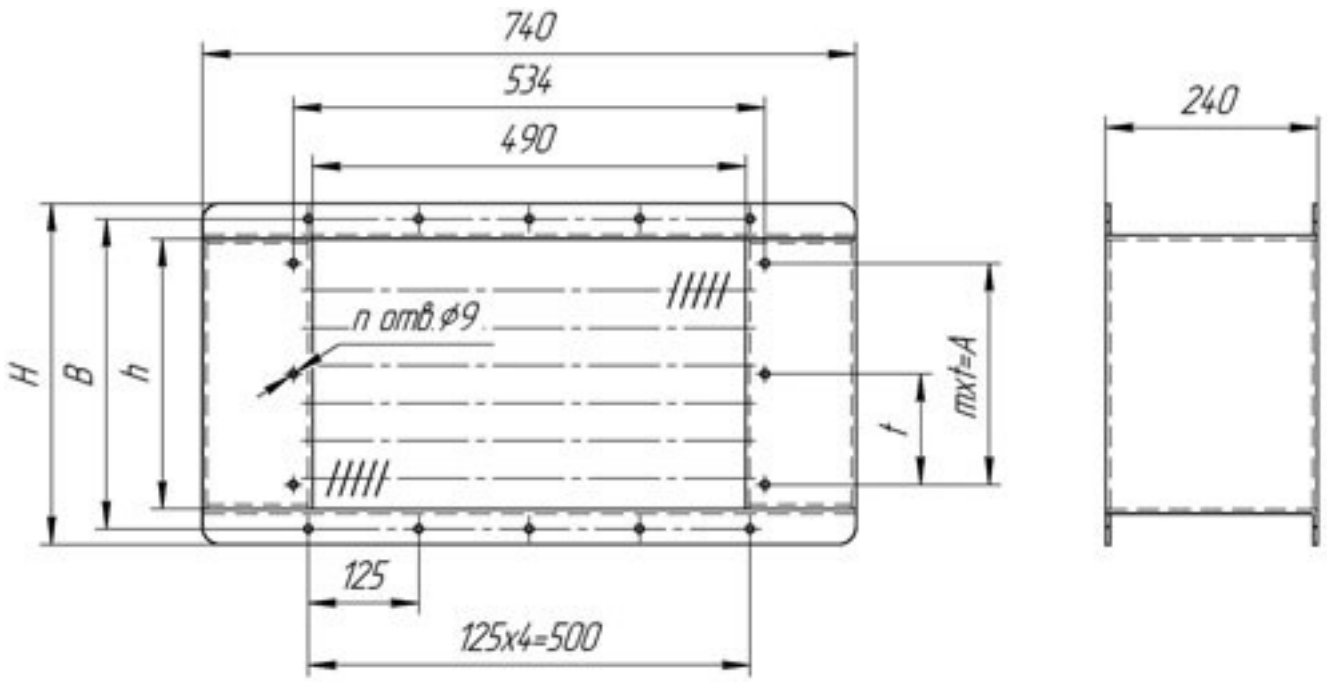

Наименование изделия

Размеры, мм

n

m

V, m	3

h

B

H

t

A

ВНЭ-65-01

440

485

520

150

300

32

2

0,092