

## Электрокалорифер ЭКО-5

канальный воздушонагреватель, используемый в составе установки ЭКОЦ. Он может быть подключен к системам вентиляции помещений промышленного назначения: ангарах, складам, цехам и т.п.

### Электрокалорифер ЭКО-5

служит для обогрева воздуха в рабочей среде без взрывоопасных веществ, с незначительным количеством токопроводящей пыли. Рассчитан на эксплуатацию в условиях умеренного и холодного климата, допустимая температура использования - до  $-25^{\circ}\text{C}$ .

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка электрокалорифера

Мощность, кВт

Производительность по воздуху, м<sup>3</sup>/час

Перепад температур на входе и выходе,

Аэродинамическое сопротивление по воздуху, Па

Число секций

Мощность секций, кВт

**ЭКО-5**

4,8

400


35

70

1

4,8

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

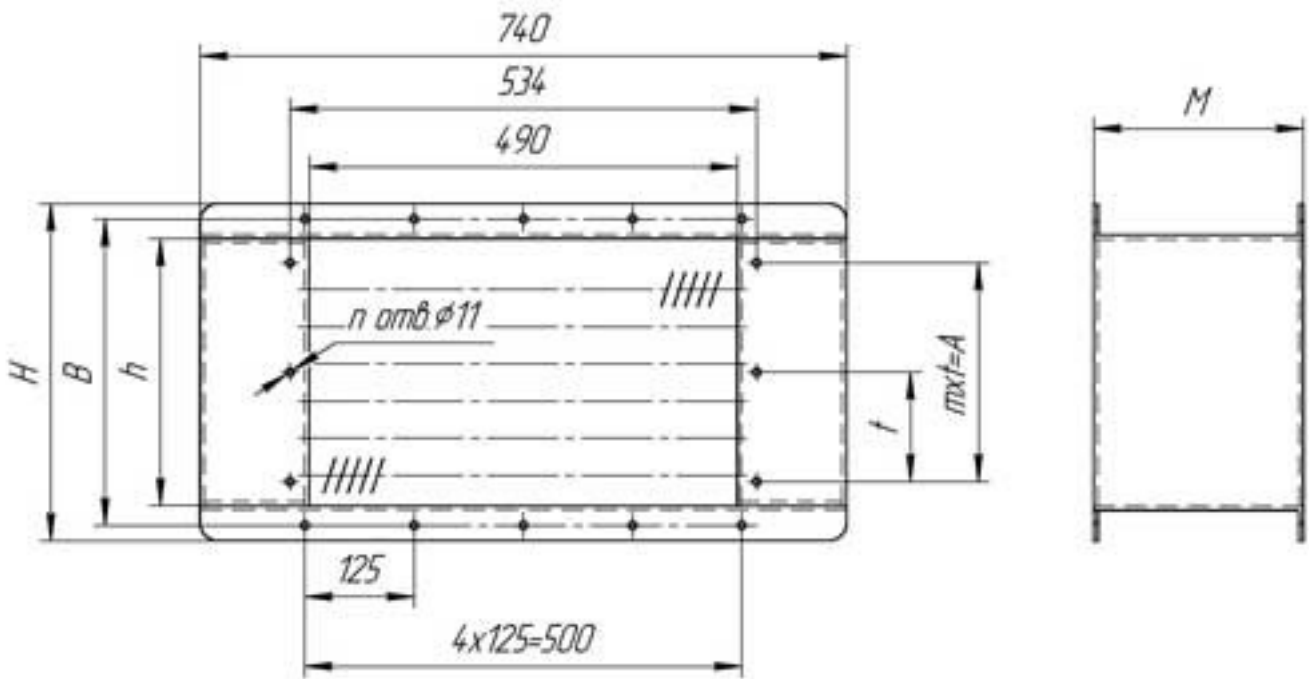

Размеры, мм

h

B

H

t

A

M

n

m

V, м

145

190

225

100

100

170

28

1

0,031