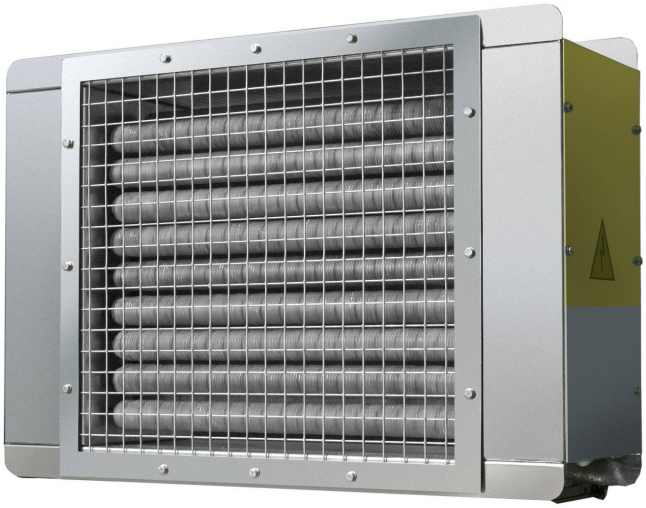

Электрокалорифер ЭКО-60

это канальный воздухонагреватель, используется в составе установки ЭКОЦ. Так же он может быть подключен к системам вентиляции помещений промышленного назначения: ангарам, складам, цехам и т.п.

Электрокалорифер ЭКО-60

используется для обогрева воздуха в рабочей среде с незначительным количеством токопроводящей пыли, без взрывоопасных веществ. Так же рассчитан на эксплуатацию в условиях умеренного и холодного климата, максимально допустимая температура использования - до -25°С.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка электрокалорифера

Мощность, кВт

Производительность по воздуху, м^3/час	
Перепад температур на входе и выходе, °С	
Аэродинамическое сопротивление по воздуху, Па	
Число секций	
Мощность секций, кВт	
ЭКО-60	
67,5	
4000	
65	
300	
3	

22,5

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

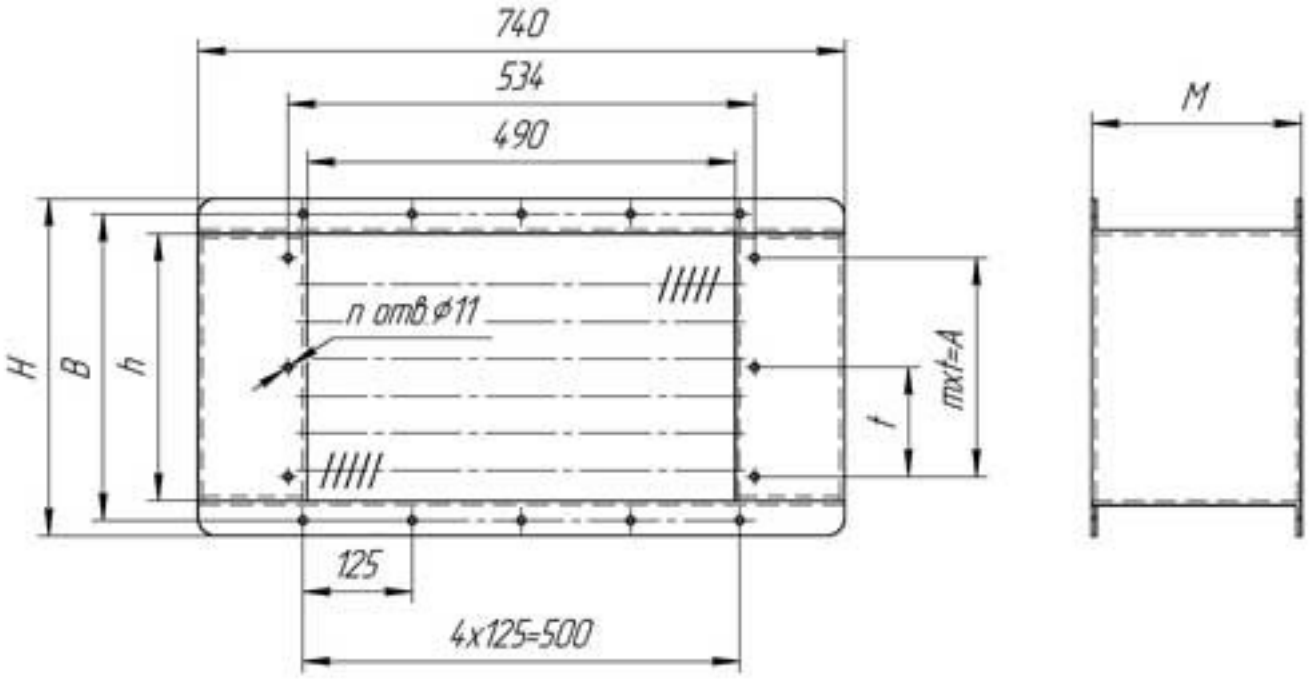

Размеры,мм

h

B

H

t

A

M

n

m

V, м	3

440

485

520

150

300

240

32

2

0,092