

## Электрокалорифер ЭКО-160

это канальный воздушонагреватель, который может быть подключен к системам вентиляции помещений промышленного назначения: ангарах, складам, цехам и пр. Используется в составе установки ЭКОЦ.

### Электрокалорифер ЭКО-160

используется для обогрева воздуха в рабочей среде без взрывоопасных веществ, с незначительным количеством токопроводящей пыли. Рассчитан на эксплуатацию в условиях умеренного и холодного климата, максимально допустимая температура использования - до  $-25^{\circ}\text{C}$ .

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Марка электрокалорифера

Мощность, кВт

Производительность по воздуху, м<sup>3</sup>/час

Перепад температур на входе и выходе,

Аэродинамическое сопротивление по воздуху, Па

Число секций

Мощность секций, кВт

**ЭКО-160**

157,5

7500


85

350

3

52,5

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

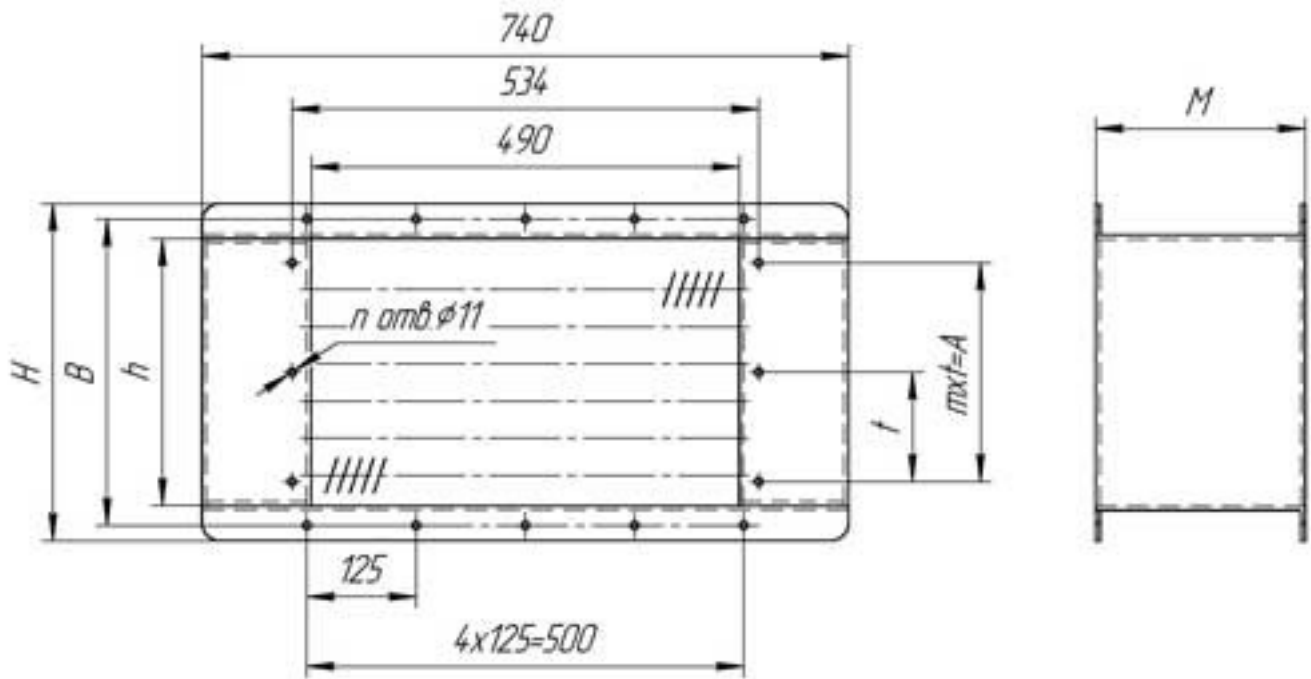

Размеры, мм

h

B

H

t

A

M

n

m

V, м

980

1025

1060

150

600

240

40

4

0,188