

**Тепловентилятор Тепломаш КЭВ-30Т3W3 имеет прочный корпус, изготовленный из оцинкованной стали, покрытой высококачественным полимерным покрытием и предназначен для отопления офисных, административных, складских, промышленных и других зданий и помещений.**




Внутри корпуса расположен осевой вентилятор и водяной воздухонагреватель.

Воздухонагреватель выполнен из медных труб с насадными пластинчатыми алюминиевыми ребрами. Воздухонагреватель является неразборным узлом.

Комплектуется пультом управления и крепежным кронштейном.



Тепловентилятор (с электромотором) - 1 шт  
Устройство управления (термостат) - 1 шт  
Длина кабеля - 3 м  
Питание: 220 В, 50 Гц  
Максимальная температура воздуха - 30 °С  
Максимальная температура воды - 95 °С  
Максимальная температура воздуха - 100 °С  
Максимальная температура воды - 95/79 °С

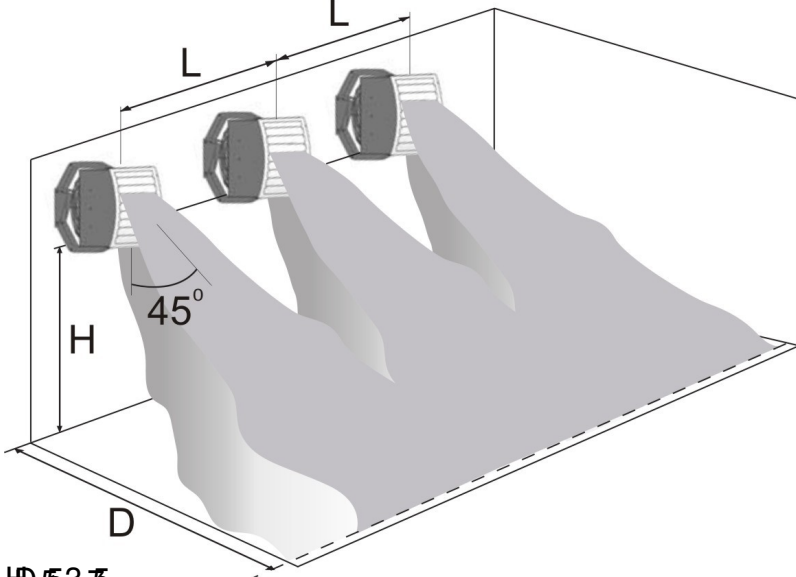

HD 53 7

Тепловентилятор Тепломаш КЭВ-30Т3W3