Тепловентилятор Тепломаш КЭВ-36Т3W2 применяется для отопления офисных, административных, складских, промышленных и других зданий и помещений.

Тепловентиляторимеет прочный корпус, изготовленный из оцинкованной стали, покрытой высококачественным полимерным покрытием. Внутри корпуса расположен осевой вентилятор и водяной воздухонагреватель.

Воздухонагреватель выполнен из медных труб с насадными пластинчатыми алюминиевыми ребрами. Воздухонагреватель является неразборным узлом.

Комплектуется пультом управления и крепежным кронштейном.

[illegible] 50% до 100% [illegible] давления - 1 шт
[illegible] 650 х 300 х 50 мм,
[illegible] воздуха на выходе (при температуре воды, ^{0}C), ^{0}C
[illegible] при температуре воды, ^{0}C) [illegible] вертикально вниз (вода 95/70^{0}C
[illegible] ограждениях и конструкциях при

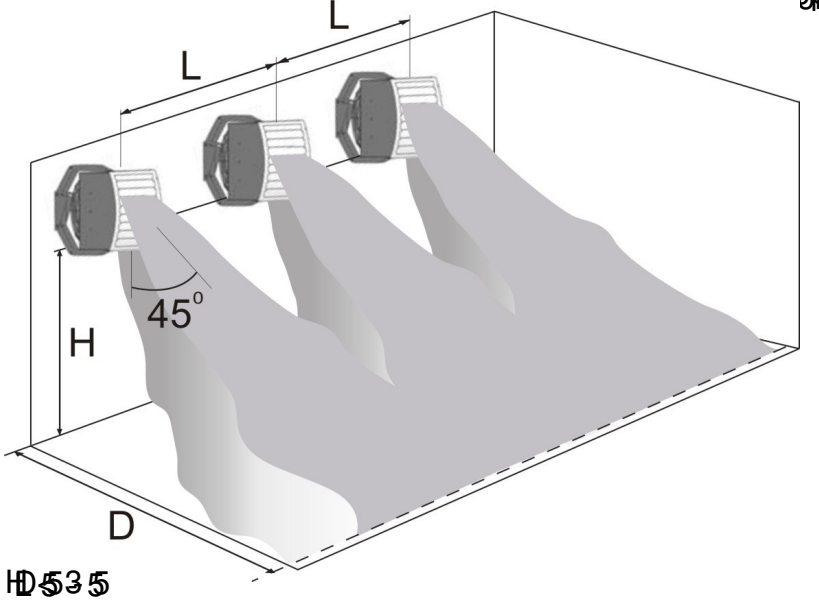

Н 5 3 5
D 5 5