



**Тепловентилятор Тепломаш КЭВ-49Т3,5W2** используется при отоплении офисных, административных, складских, промышленных и других зданий и помещений.


**Тепловентилятор** комплектуется пультом управления и крепежным кронштейном.

**Тепловентилятор *КЭВ-49Т3,5W2***

имеет прочный корпус, изготовленный из оцинкованной стали, покрытой высококачественным полимерным покрытием. Внутри корпуса расположен осевой вентилятор и водяной воздухонагреватель. Воздухонагреватель выполнен из медных труб с насадными пластинчатыми алюминиевыми ребрами. Воздухонагреватель является неразборным узлом.



Минимальная температура в помещении при эксплуатации: от 5°C до 10°C  
Воздух: на выходе (при температуре воды, °C), °C  
Вода: температура в сети в момент эксплуатации, °C  
Максимальная температура в помещении при эксплуатации: от 30°C до 35°C  
Максимальная температура теплоносителя: от 90°C до 100°C  
Воздух: на входе, °C  
Вода: температура в сети в момент эксплуатации, °C  
Монтаж: на стене, вертикально вниз (вода 95/70°C)  
Установка: в сухих отапливаемых помещениях

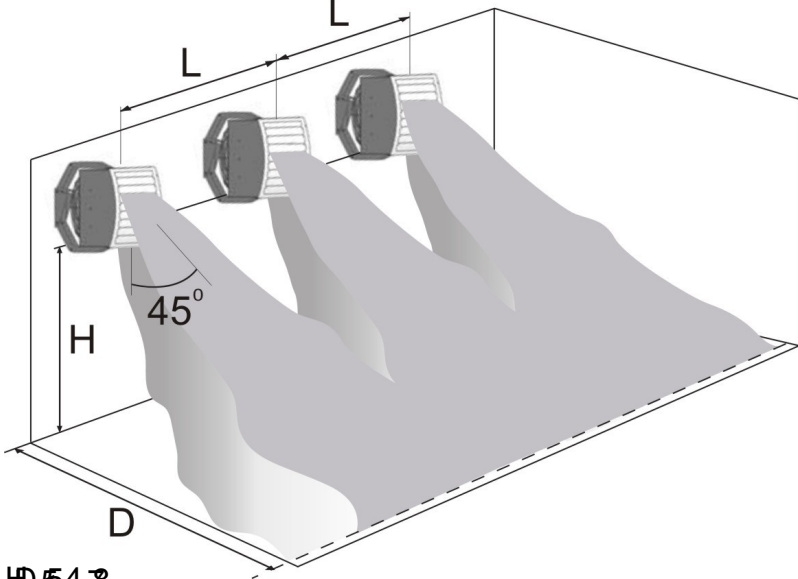

HD 54 8