




Тепловентилятор Тепломаш **КЭВ-120Т5W2** используется при отоплении офисных, административных, складских, промышленных и других зданий и помещений.

Водяной тепловентилятор **Тепломаш КЭВ-120Т5W2** комплектуется пультом управления и крепежным кронштейном.

Тепловентилятор Тепломаш КЭВ-120Т5W2 имеет прочный корпус, изготовленный из оцинкованной стали, покрытой высококачественным полимерным покрытием. Внутри корпуса расположен осевой вентилятор и водяной воздухонагреватель. Воздухонагреватель выполнен из медных труб с насадными пластинчатыми алюминиевыми ребрами. Воздухонагреватель является неразборным узлом.



Максимальная температура воздуха в отапливаемом помещении: 60% от 100% (включения) - 1 шт.
 Максимальная температура воздуха в отапливаемом помещении: 60% от 100% (включения) - 1 шт.
 Максимальная температура воздуха в отапливаемом помещении: 60% от 100% (включения) - 1 шт.
 Максимальная температура воздуха в отапливаемом помещении: 60% от 100% (включения) - 1 шт.
 Максимальная температура воздуха в отапливаемом помещении: 60% от 100% (включения) - 1 шт.
 Максимальная температура воздуха в отапливаемом помещении: 60% от 100% (включения) - 1 шт.

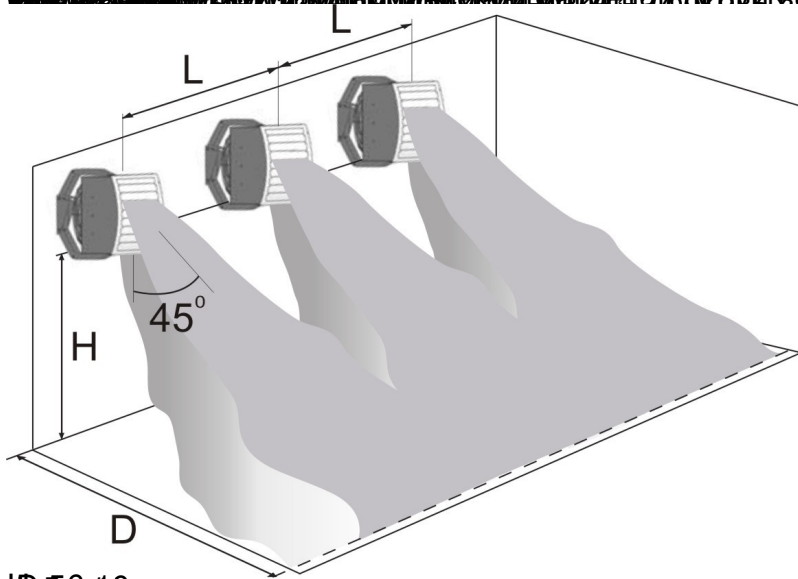

HD 56 110