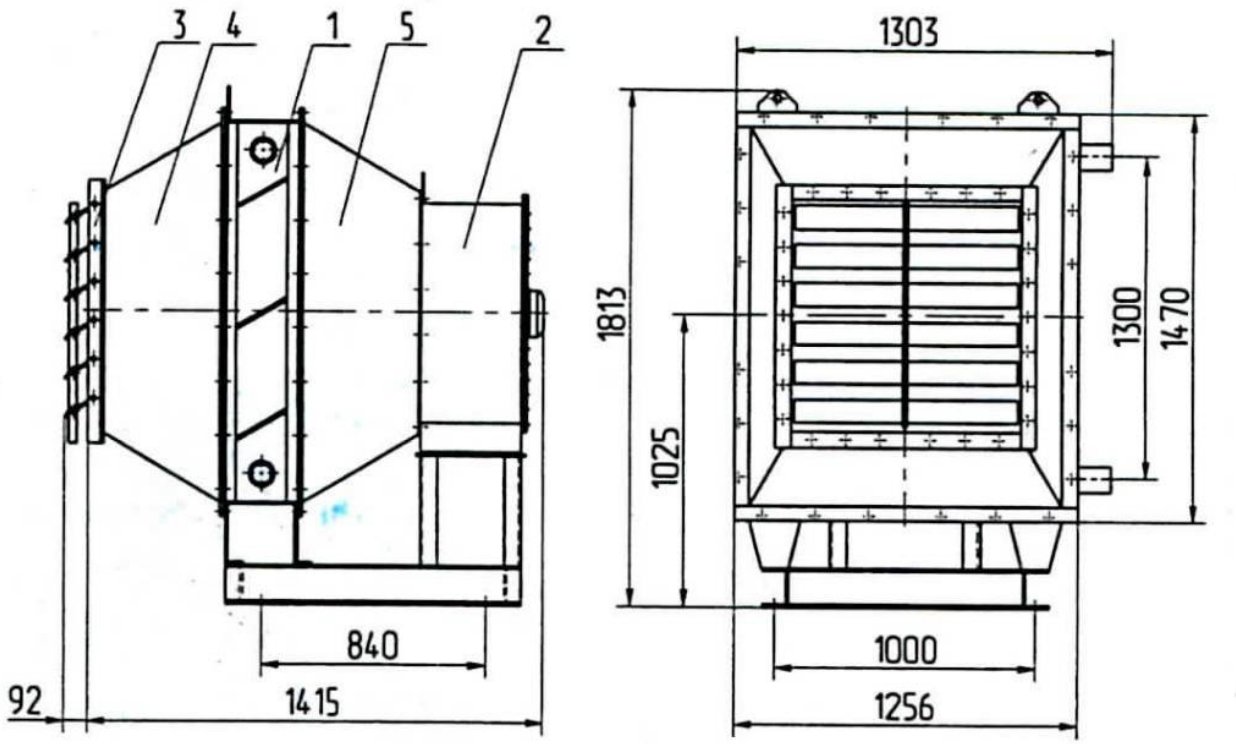

Агрегат воздушно-отопительный АВ-21-300 используется для искусственного перемещения и нагрева рециркуляционного воздуха (воздуха помещения) в зданиях промышленного и производственного назначения при помощи горячей воды.

Отопительный агрегат АВ-21-300 предназначен для воздушного отопления помещений промышленного, сельскохозяйственного и гражданского назначения.

Воздух должен быть с предельно-допустимым содержанием химически агрессивных веществ по ГОСТ 12.1.005-88, с запыленностью не более 0,5 мг/м^3 и не содержать липких веществ и волокнистых материалов.

Агрегат АВ-21-300 изготавливается в напольном исполнении.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность по теплу, кВт

t	вход. воз.	+15 °С

358,8

t	вход. воз	.	-20 °С

533,9

Производительность по воздуху, м^3		/ч

25000

Площадь поверхности теплообмена, м^2	

113,7

Вентилятор

элетродвигатель, кВт/об./мин.

ВО-06-300-8В

(V=21400 … 28200 м	3	/ч, Nдв=3,0 кВт, n=145

Масса, кг, не более

430

Агрегат воздушно-отопительный АВ-21-300