




Агрегат воздушно-отопительный АО2-7-85 осуществляет нагрев воздуха, не содержащего липких веществ и волокнистых материалов с помощью теплоты горячей и перегретой воды и предназначен для воздушного отопления производственных помещений категорий Г и Д по СНиП 2.09.02-85.

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ:

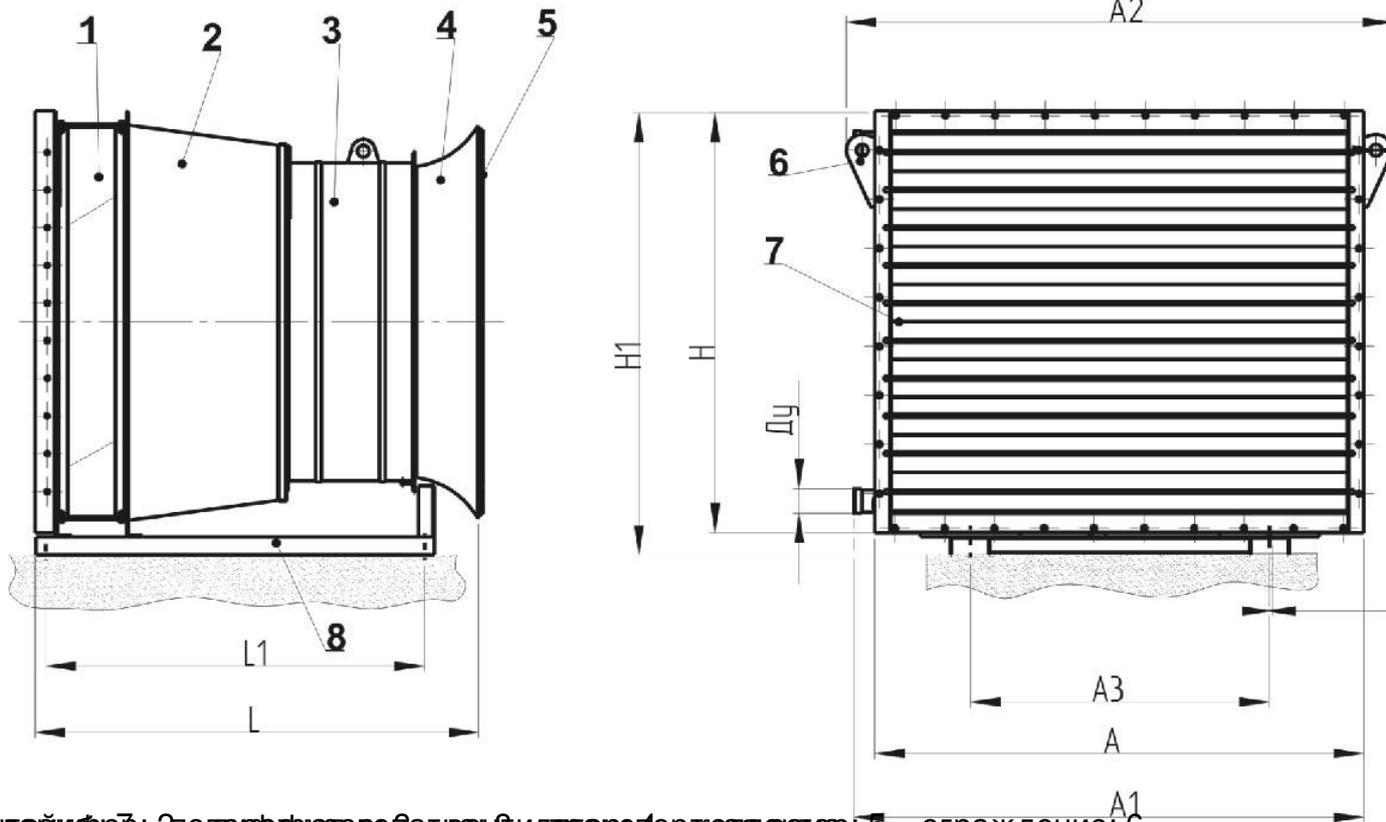

1 – левая панель; 2 – радиатор; 3 – верхняя опора; 4 – правая панель; 5 – ограждение; 6 – подключение к системе отопления; 7 – радиатор. Максимальная температура теплоносителя 110°C, расход теплоносителя 1,5 м³/ч, расход воздуха 10 м³/мин.

Агрегат воздушно-отопительный АО2-7-85