Калорифер **КПСк 3-6** применяется для нагрева воздуха в системах отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, сушки различных материалов, а также для использования в составе различного технологического оборудования, с температурой теплоносителя не более 190 °С и давлением не более 1,2 МПа.

Паровой **калорифер КПСк 3-6** предназначен для эксплуатации в условиях умеренного климата категории размещения 3 по ГОСТ 15150-69.

Производительность по теплу, указанная в таблице приведена для режима:

Температура воздуха на входе, °С
минус 20

Давление пара, МПа
0,1

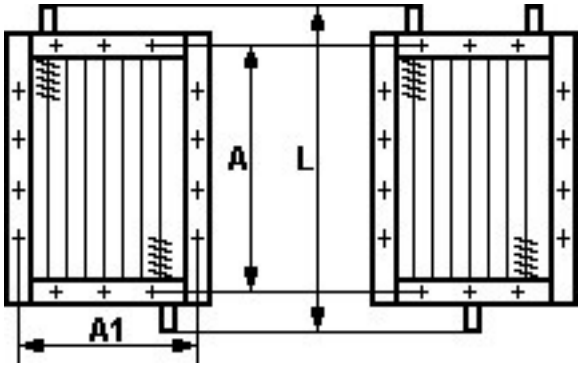



Описание:

Индекс изделия

Присоеди-
нительные
размеры, мм

Производительность

Площадь
поверхно-
сти тепло-
обмена,
м2

Масса, кг

А

А	1

L

Д	у

по воздуху, м	3	/ч

по теплу, кВт

КПСк 3-6

578

551

689

50

2500

59,6

13,8

36

Калорифер КПСк 3-6