Калорифер КСк 2-12 водяной предназначен для нагрева воздуха в системах отопления, вентиляции и кондиционирования при помощи перегретой воды в условиях холодного климата.

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ КАЛОРИФЕРОВ В КАЧЕСТВЕ ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРОВ:

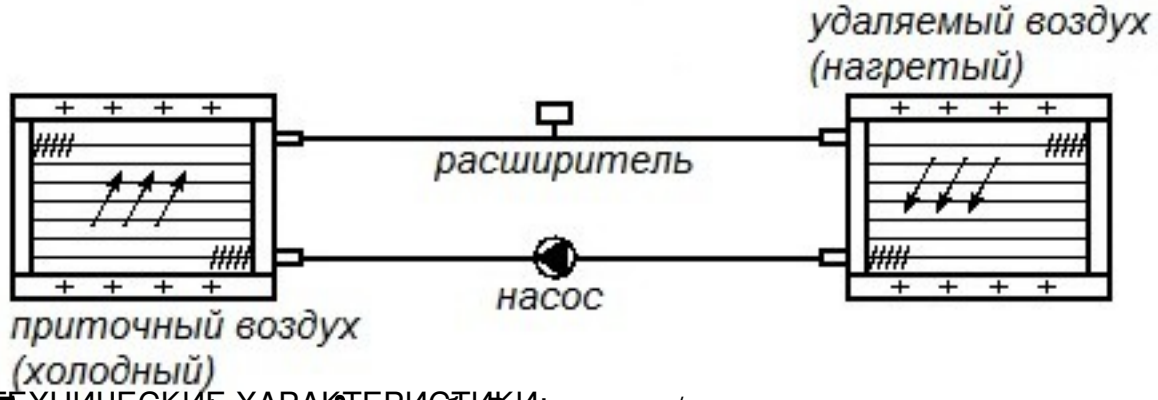

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

[redacted] м /ч

[redacted] ные в таблице приведены для режима:

[redacted] 0,3 кг/м²

[redacted] - 53,5 $^{+4,28}$

[redacted]

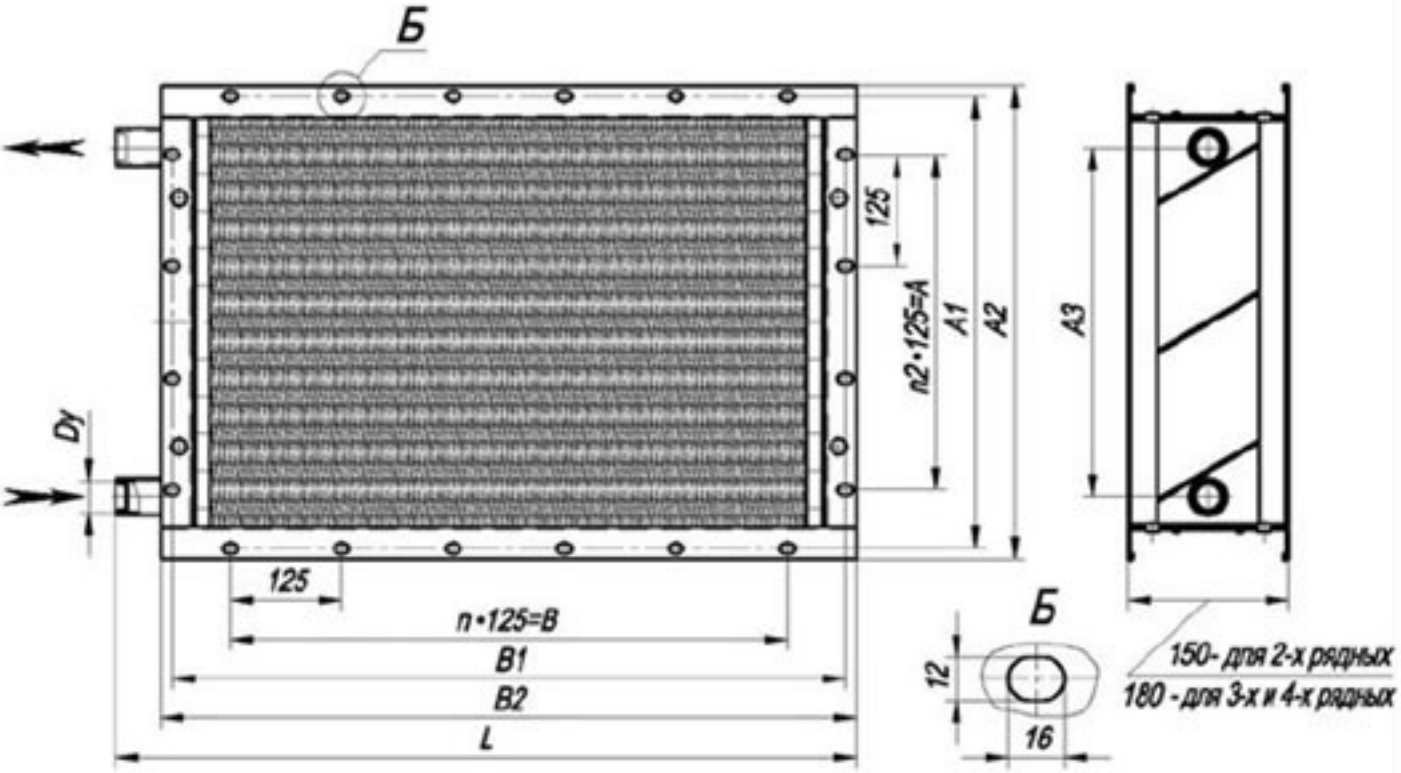

[redacted] размеры, мм

[redacted]