




Калорифер КСк 2-2 предназначен для нагрева воздуха в системах вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха, а также для использования различного технологического оборудования.

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ КАЛОРИФЕРОВ В КАЧЕСТВЕ ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРОВ:

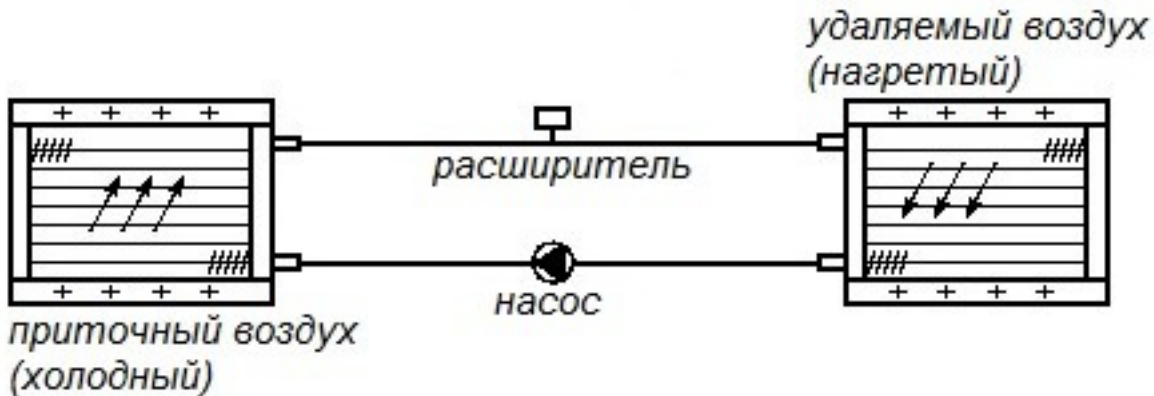

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: $\frac{m}{ч}$
 Технические характеристики в таблице приведены для режима:
 номинального расхода теплоносителя: 20,6 кг/ч; диаметр: 53,5^{+4,28}

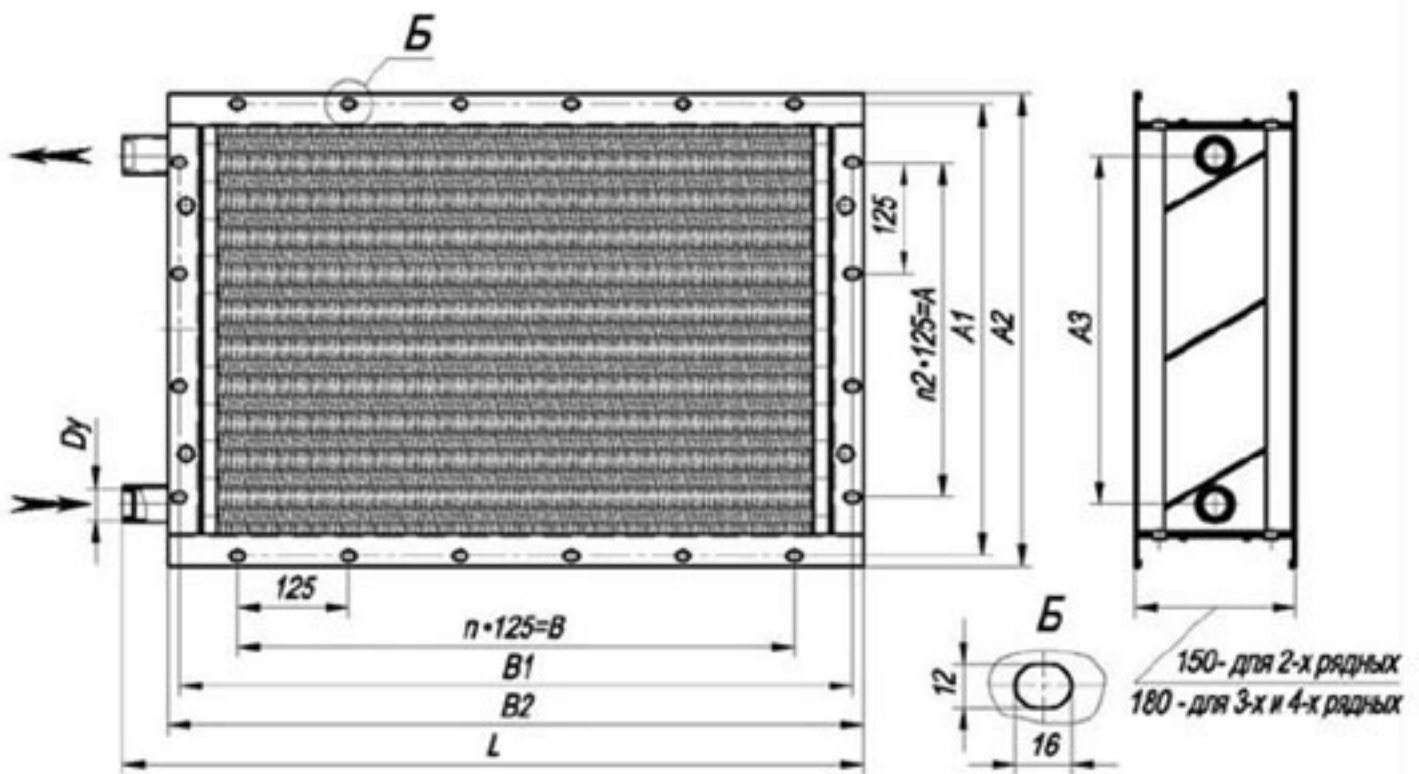


Рис. 1. Калорифер КСк 2-2. Размеры, мм