




Калорифер КСк 2-4 предназначен для нагрева воздуха в системах отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, сушки различных материалов.

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ КАЛОРИФЕРОВ В КАЧЕСТВЕ ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРОВ:

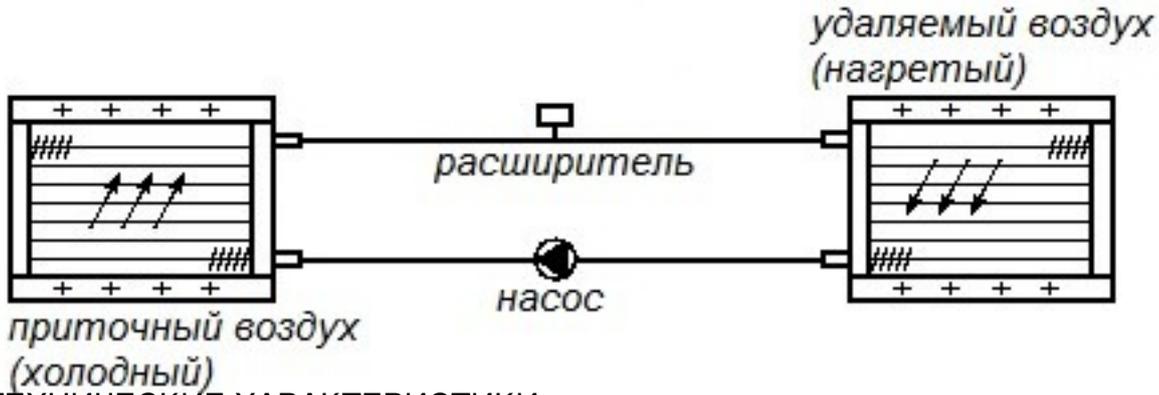

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: $\frac{m}{ч}$
 Технические характеристики в таблице приведены для режима:
 температура воздуха в помещении: 20°C, температура воздуха на улице: 53,5^{+4,28}°C

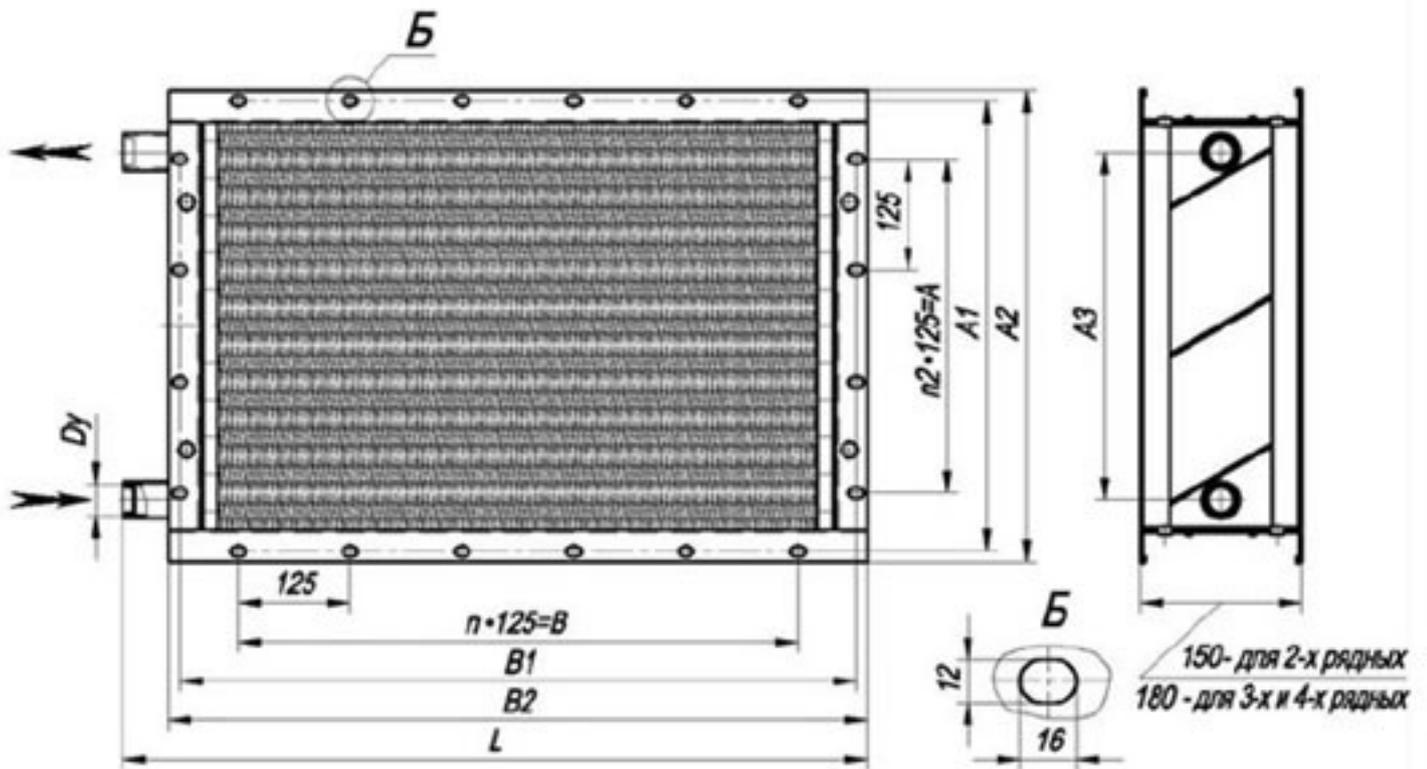


Рис. 1. Технические характеристики, мм