





Калорифер КСк 2-7 предназначен для нагрева воздуха в системах вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха, а также для использования различного технологического оборудования.

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ КАЛОРИФЕРОВ В КАЧЕСТВЕ ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРОВ:

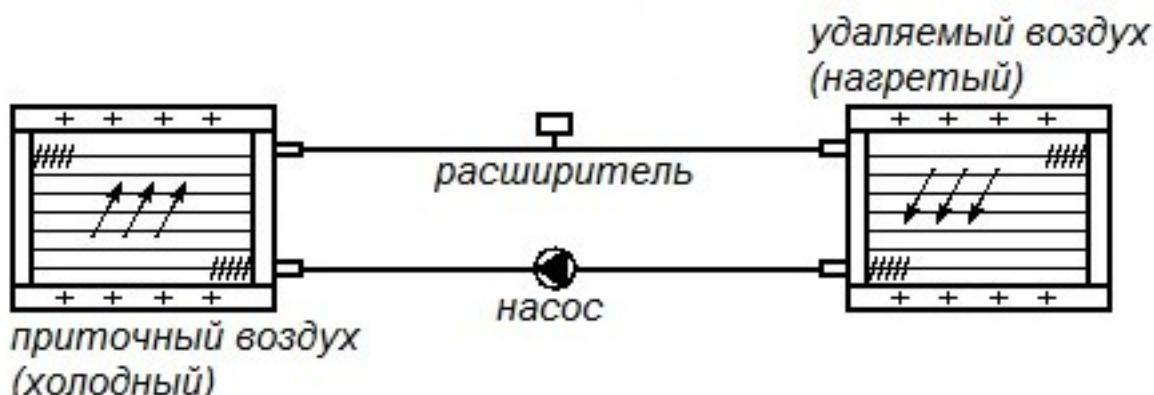

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Температура наружного воздуха при расчете: $+14^{\circ}\text{C}$
Температура наружного воздуха при работе: $+20\text{--}26^{\circ}\text{C}$ КПД: 120%
Номинальная производительность: $53,5^{+4,28}$

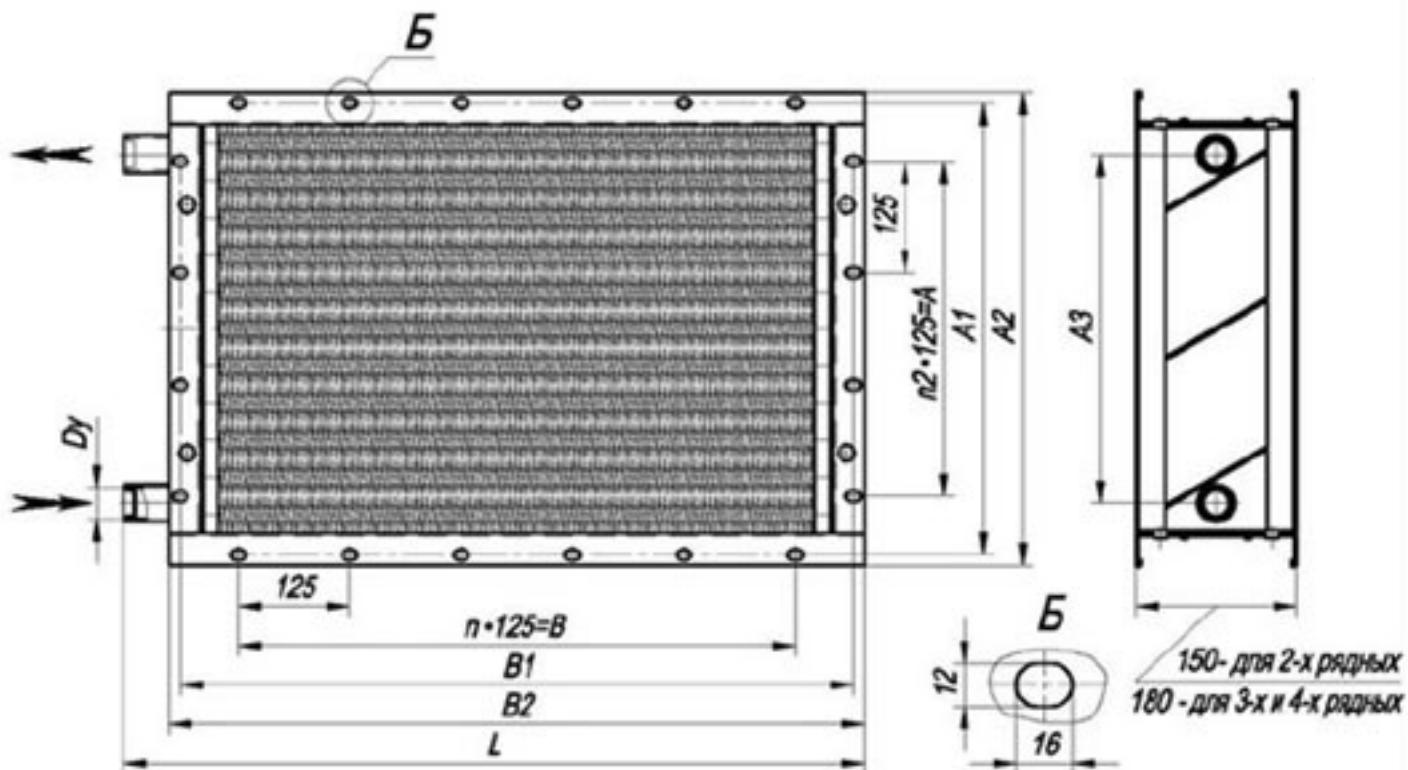

Максимальные отклонения размеров, мм

±0,50