





Калорифер КСк 2-9 предназначен для нагрева воздуха, не содержащего липких веществ и волокнистых материалов в системах вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования воздуха.

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ КАЛОРИФЕРОВ В КАЧЕСТВЕ ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРОВ:

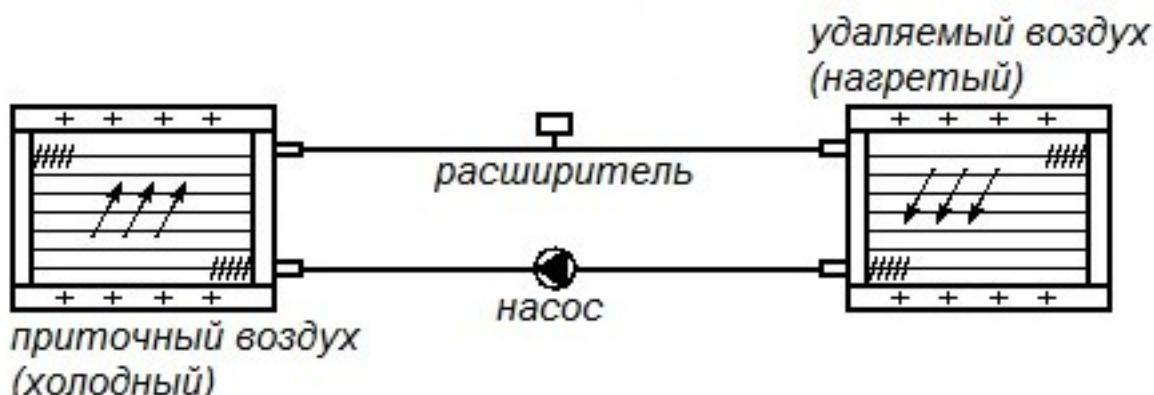

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Температура наружного воздуха при расчете: $+17^{\circ}\text{C}$
Температура наружного воздуха при эксплуатации: $+20\text{--}26^{\circ}\text{C}$ КПД: 120% ; температура воды: $53,5^{\circ}\text{C}^{+4,28}$

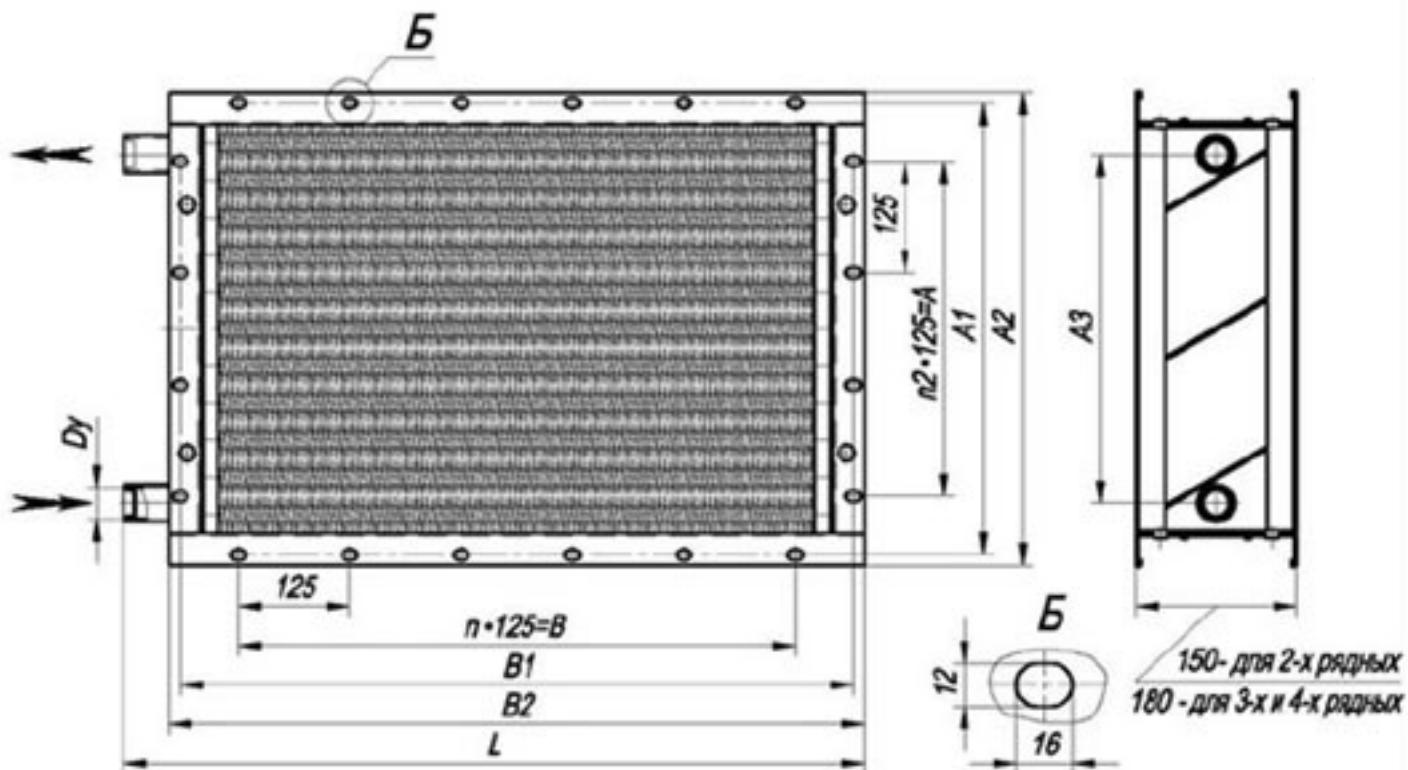

Номинальные размеры, мм
0,1-60