





**Калорифер КСк 3-4** водяной применяется для обогрева помещений и устанавливается в системах отопления, кондиционирования или вентиляции воздуха.

СХЕМА ПРИМЕНЕНИЯ КАЛОРИФЕРОВ В КАЧЕСТВЕ ТЕПЛОУТИЛИЗАТОРОВ:

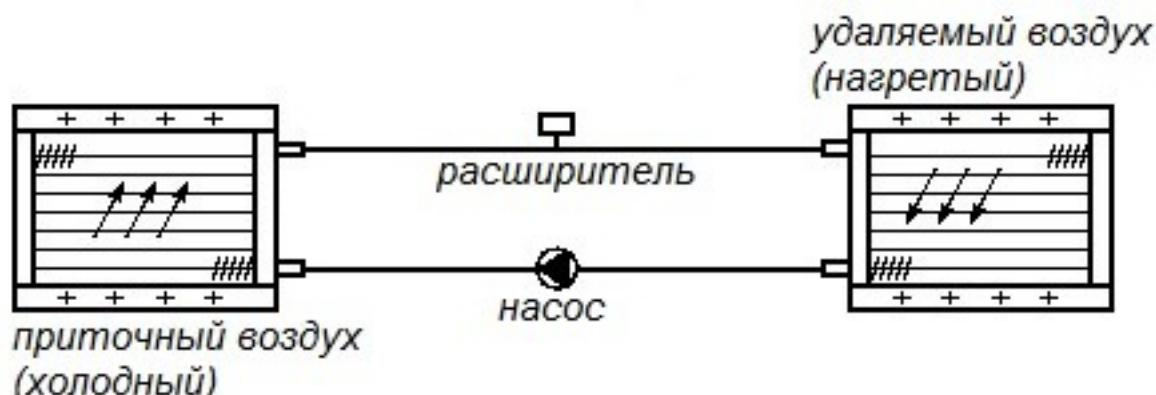

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Температура наружного воздуха при расчете:  $+17^{\circ}\text{C}$   
Температура наружного воздуха при работе:  $+20\text{--}26^{\circ}\text{C}$  КПД:  $120\%$ ; температура:  $53,5^{\circ}\text{C}^{+4,28}$

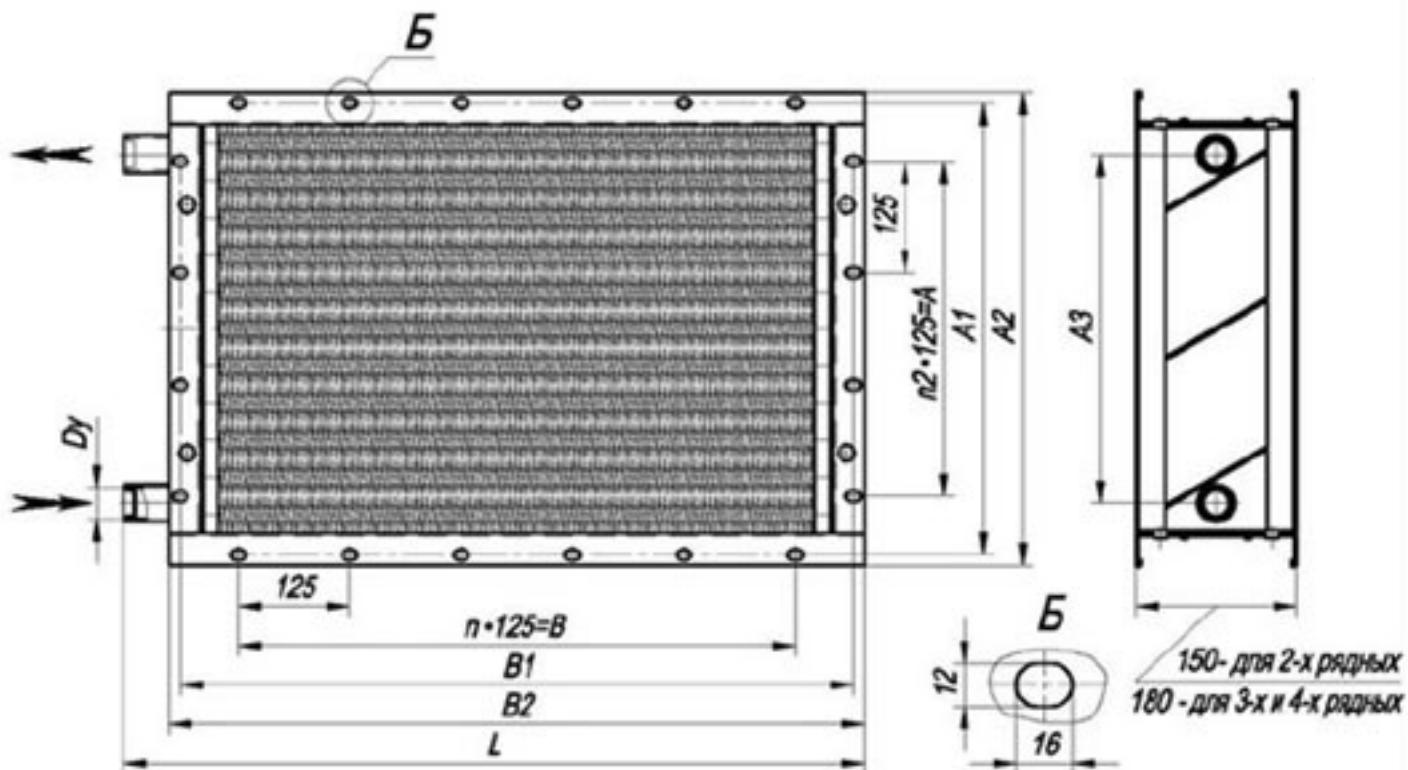

Номинальные размеры, мм