




## Калорифер КМ5-Ск-1.01.01 (маслоохладитель)

биметаллический предназначен для воздушного охлаждения рабочих жидкостей (масел ВМГЗ, МГЕ-46В) гидросистем дорожных и строительных машин.

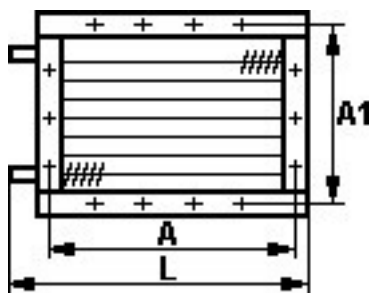

Теплотехнические характеристики калориферов (маслоохладителей)

Наименование показателя

Индекс

**КМ5-Ск-1.01.01**

Площадь поверхности

теплообмена, м

2

17,8

Производительность

по воздуху, м

3

/ч

5530

Производительность

по теплу, кВт

19,6

Площадь фронтального сечения, м<sup>2</sup>

0,252

Средняя площадь сечения для прохода теплоносителя, м<sup>2</sup>

0,00128

Расход масла, л/мин

320

Число рядов теплоотдающих элементов

5

Масса, кг, не более

60

Габаритные  
размеры

L, мм

662

A, мм

541

A 1 , мм

551

Ду

40

Глубина, мм

220

Калорифер КМ5-Ск-1.01.01