



**Калорифер КСк 4-8** водяной со спирально-накатным оребрением предназначен для нагрева воздуха в системах отопления, вентиляции, кондиционирования, сушки различных материалов, а также для использования в составе различного технологического оборудования.

Схема применения в качестве промежуточного теплоутилизатора.

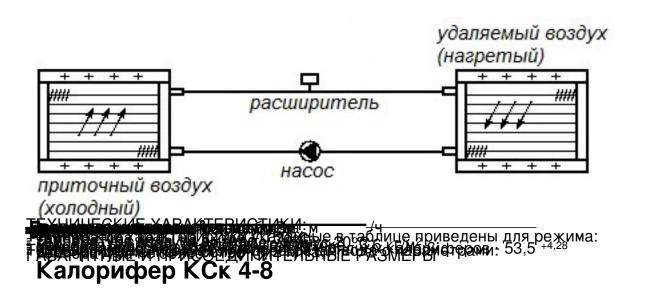

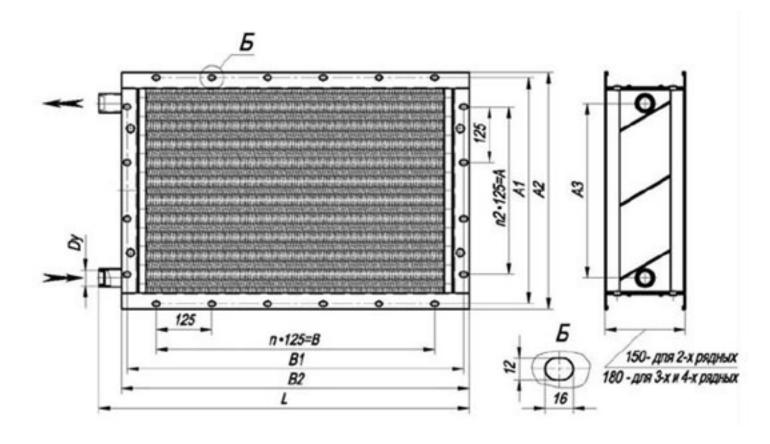

Индекс изделия	
Присоединительные р	размеры, мм
Калорифер КСк 4-8	
Α	
A1±3	
A2	
A3	
В	
B1±3	
B2	
L	

Dy	
n	
n2	
V, M	3
375	
551	
575	
430	
750	
828	
852	
900	

32	
6	
3	
0,093	