Тепловентилятор Тепломаш КЭВ-180Т5,6W3 используется для отопления офисных, административных, складских, промышленных и других помещений.

Тепловентилятор комплектуется пультом управления и крепежным кронштейном.

Тепловентилятор Тепломаш КЭВ-180Т5,6W3

имеет прочный корпус, изготовленный из оцинкованной стали, покрытой высококачественным полимерным покрытием. Внутри корпуса расположен осевой вентилятор и водяной воздухонагреватель. Воздухонагреватель выполнен из медных труб с насадными пластинчатыми алюминиевыми ребрами. Воздухонагреватель является неразборным узлом.

[illegible] 50% - 100% [illegible] управления - 1 шт.
[illegible] 65 х 50 х 76 мм,
[illegible] воздуха на выходе (при температуре воды, ^{0}C), ^{0}C
[illegible] при температуре воды, ^{0}C) [illegible] вертикально вниз (вода 95/70^{0}C)
[illegible] ограждениях и конструкциях при

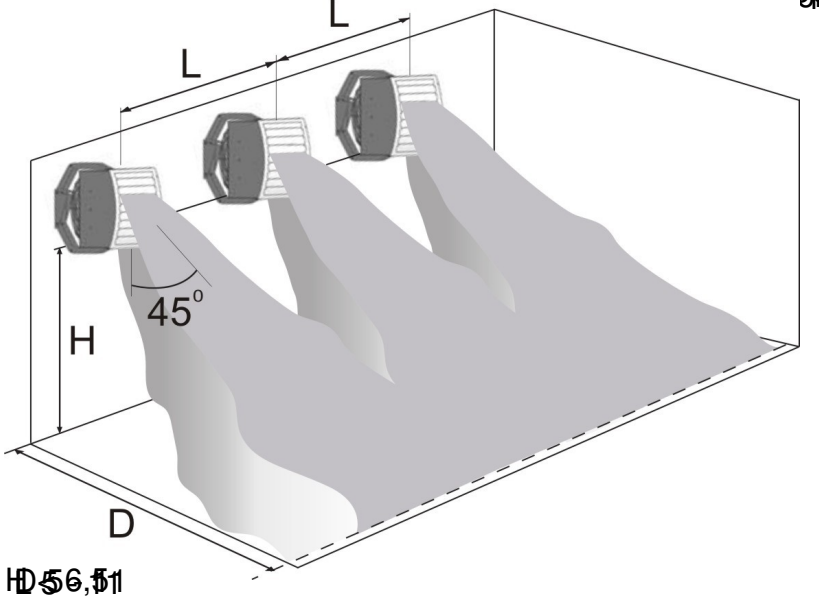

H 5 6,5 1
D 5 6,5 1